



FLAT BASIC

211006.002 | Luminaires en applique

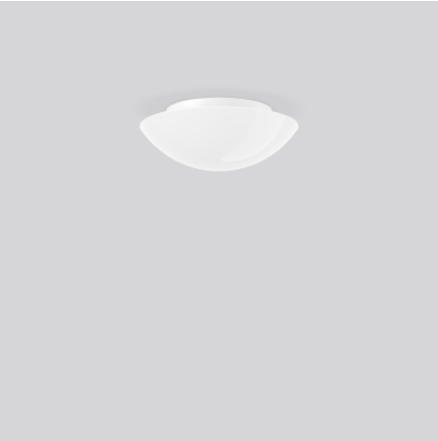

Plafonniers et appliques
4010319174961
D 300, H 106

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc pur (RAL 9010)

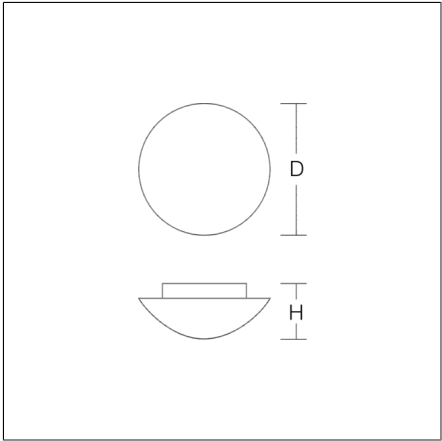

Luminaire apparent décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en matière synthétique. Verre opalin trois couches soufflé à la bouche (verre triplex) mat satiné. Fixation du verre par système de ressorts. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

Données du produit

Diamètre D	300 mm
Hauteur H	106 mm
Poids	1.79 kg
Source de lumière	1 x A60 max. 75 W, E27
Flux lumineux utile	610 lm
Puissance du système	57 W
Efficacité lumineuse	11 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	15,6
Angle de rayonnement	down 125° up 180°
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 68 88 74 67
Degré de protection	IP 43 montage au plafond IP 44 montage mural
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK02
Marque de conformité	CE, EAC, UKCA

Pièces détachées



983357.002
Verre de rechange