

Mini / EvoSIGNAL

## Mini TwinLIGHT Combi 24VAC/DC BU



|                  |            |
|------------------|------------|
| N° de l'article: | 460.510.75 |
| Série:           | EvoSIGNAL  |



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Hauteur                       | 85 mm                 |
| Diamètre                      | 62 mm                 |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS          |
| Couleur de la calotte         | Bleu                  |
| Couleur du boîtier            | Gris                  |
| Indice de protection          | IP66                  |
| Raccordement                  | Borne PushIn          |
| Section des torons minimale   | 0,25mm² / 24AWG       |
| Section des torons maximale   | 1,50mm² / 16AWG       |
| Type de fixation              | Adaptateur nécessaire |
| Température minimum de servic | -30°C                 |
| Température maximum de servic | +60°C                 |
| Poids avec emballage          | 100 g                 |
| Poids du produit              | 78 g                  |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | AC/DC                  |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                   |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 98 mA                  |
| Courant d'appel nominal        | 3000 mA                |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |
| Catégorie de surtension        | I                      |

### DONNÉES OPTIQUES

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Source de lumière         | LED                             |
| Couleur de lumière        | Bleu                            |
| Image de signal optique   | Clignotant<br>Fixe<br>TwinLight |
| Fréquence de clignotement | 1 Hz                            |
| Durée de vie optique      | min. 50 000 h                   |
| Durée tout et rien [ms]   | 471ON, 489OFF                   |

### DONNÉES ACOUSTIQUES

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Volume (max) à 1m | 95,0 dB (A) |
|-------------------|-------------|



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini / EvoSIGNAL

## Mini TwinLIGHT Combi 24VAC/DC BU

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Image de signal acoustique | Tonalité continue<br>Tonalité pulsations |
| Quantité de tonalités      | 2 tonalités                              |
| Fréquence sonore           | 4000 Hz                                  |
| Durée de vie acoustique    | min. 5 000 h                             |

### DONNÉES D'APPROBATION

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | cULus                 |
| UL Type Rating                | Type 12               |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité ISED               | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |
| MTTFd-valeur [années]         | 502                   |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini / EvoSIGNAL

## Mini TwinLIGHT Combi 24VAC/DC BU

DESSIN

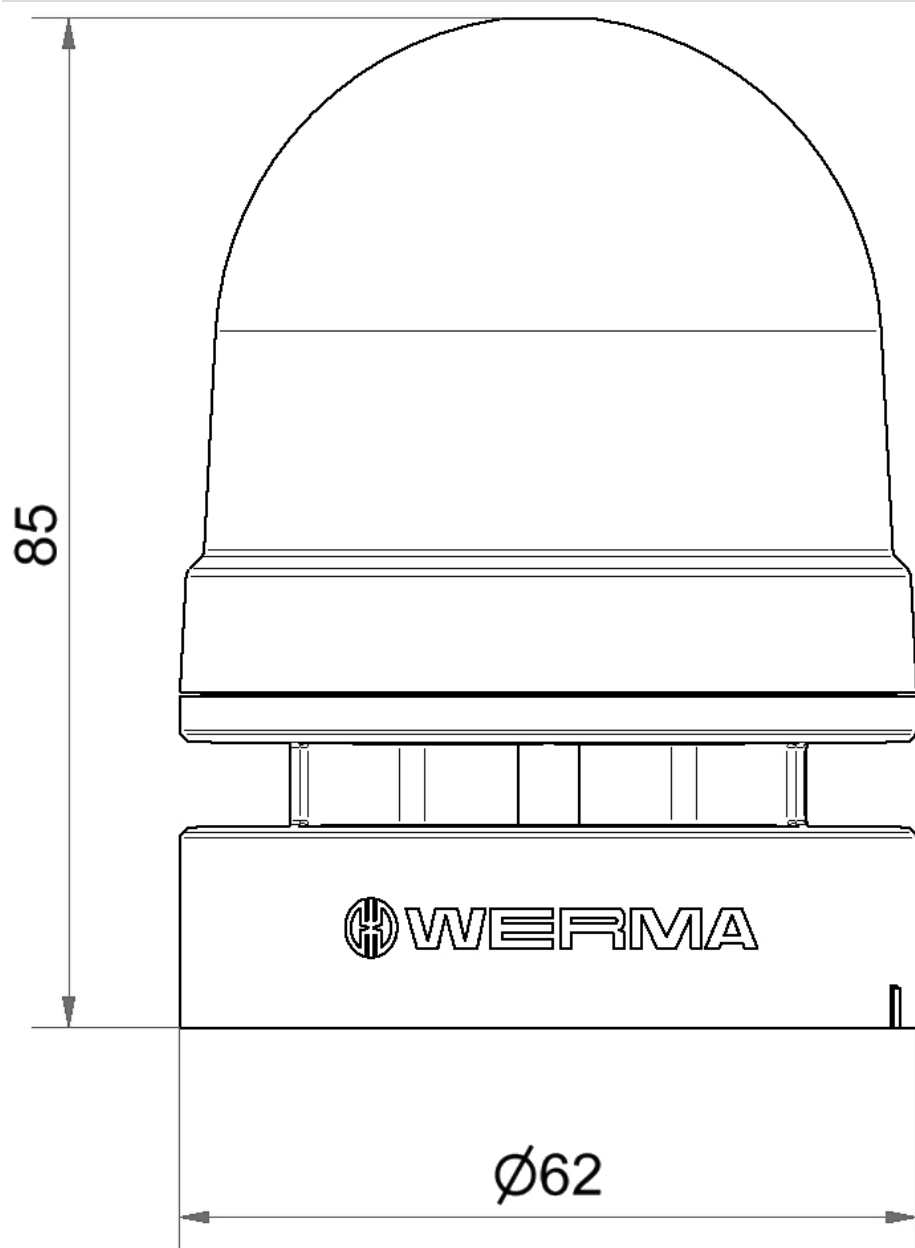

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.