


## Metallschutzschlauch für Ex Anwendungen

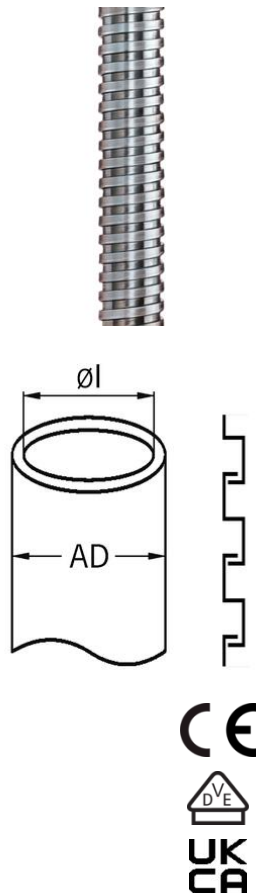

### Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht
- SPR-AS

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1010.111.018</b>
E-Nr.:	125450499
EAN:	7611614015071
Material	Stahl verzinkt
Eigenschaften	Hochflexibel, zugfest, querdruckbelastbar
Anwendung	Für schwere mechanische Beanspruchung nach DIN 49012, Bauform G, geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich nach EN 1127-1
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 40
Einsatztemperatur	-50°C / +250°C
Aussendurchmesser	21 mm
Innendurchmesser	18 mm
Biegeradius statisch	40 mm
Biegeradius dynamisch	100 mm
Hülse	5031.027.016
Versand	50