

PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 BK

Numero articolo

EP10422843

GTIN

4015120422843



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Rilevatore di presenza montato a soffitto
Informazioni sul prodotto	Posizione di installazione: mantenere una distanza di sicurezza di 5 m dalle antenne radio (ad es. punti di accesso WiFi).
Interfaccia utente	Bus DALI
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Tipo di connessione	Finale aperto

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Altezza/profondità 66 mm, Ø 33 mm
Peso	31 g
Materiale	Polietilene stabilizzato UV
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+50 °C
Umidità relativa	5 - 95 %, senza condensa
Colore	nero, simile a RAL 9005

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	DALI-2
----------------------	--------

Descrizione del prodotto

- Rilevatore di presenza con montaggio a soffitto certificato BMS DALI-2 con campo di rilevamento a 360°
- Portata fino a 8 m in corrispondenza del diametro a un'altezza di installazione consigliata di 3 m
- Design molto piccolo per l'installazione in soffitti a doghe con staffa di montaggio adatta (accessorio)
- Dispositivo di ingresso con sensore PIR integrato e sensore luminoso per comandi DALI-2 in linea con IEC 62386-303/304
- Per controllo dell'illuminazione decentralizzato in combinazione con rilevatori di presenza APC con unità di controllo integrata
- Alternativa: semplice integrazione in sistemi di gestione degli edifici di terze parti
- Interoperabilità in conformità allo standard DALI-2

Classe di protezione	III
Tensione nominale	9,5 - 22,5 V DC
Nessuna corrente di carico DALI	6 mA
Corrente di picco DALI	12 mA

SENSORI

Angolo di rilevamento	360°
Intervallo di rilevamento in diagonale	Ø 8 m
Intervallo di rilevamento frontale	Ø 5 m
Portata di rilevamento presenza	Ø 3 m
Campo di rilevamento	fino a 45 m²
Altezza di installazione consigliata	3 m
Max. Altezza di montaggio	3 m
Misurazione della luce	luce miscelata
Valore di luminosità	10 - 2000 lx

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)

Ingresso a pulsante HVAC	-
Ingresso slave	-
Controllo costante dell'illuminazione	-
Tipo di dispositivo DALI-2	Dispositivo di ingresso conforme a -303 (rilevatori di presenza e di movimento), Dispositivo di ingresso conforme a -304 (sensore luminoso)
Tempo di accensione	600 ms
Canale	C1
Funzione	Invia valori


PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 BK

Numero articolo	GTIN
EP10422843	4015120422843


Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Accessori			
COMPACT MINI HOLDER SAPP BK	EP10422867	Staffa per rilevatori di presenza COMPACT MINI LAMELLA nei soffitti di tipo "baffle" Interlu SAPP	4015120422867
COMPACT MINI HOLDER WEC BK	EP10422881	Staffa per rilevatore di presenza COMPACT MINI LAMELLA nei soffitti di tipo "baffle" Interlu WEC	4015120422881
Amplificatore di segnale			
REPEATER PS DALI-2	EP10429996	Amplificatore di segnale universale DALI-2 (ripetitore) con alimentazione di tensione bus integrata (150 mA) per estendere la lunghezza del cavo DALI.	4015120429996
REPEATER PS IEC 62386	EP10431371	Amplificatore di segnale universale (ripetitore) con alimentazione di tensione bus integrata (150 mA) per estendere la lunghezza del cavo DALI.	4015120431371
Pulsante			
PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH	EP10431609	Pulsante a 2 vie per DALI-2	4015120431609
PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH	EP10431616	Pulsante a 4 vie per DALI-2	4015120431616
PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH	EP10431623	Pulsante a 6 vie per DALI-2	4015120431623
PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH	EP10431630	Pulsante a 8 vie per DALI-2	4015120431630


Disegno quotato




Disegno di montaggio

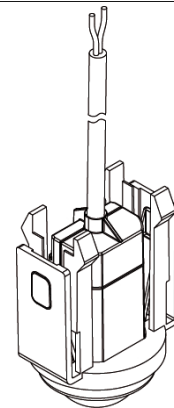

Disegno di montaggio

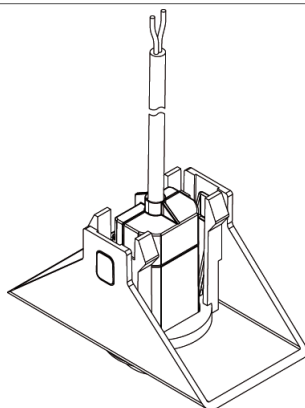

Campo di rilevamento



Portata di rilevamento

Quer (A)	Ø 8 m
Frontal (B)	Ø 5 m
Präsenzbereich (C)	Ø 3 m

PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 BK


Numero articolo

EP10422843

GTIN

4015120422843

Schema elettrico

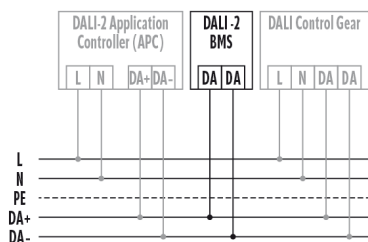

Funzionamento standard.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Rilevatore di presenza con montaggio a soffitto BMS certificato DALI-2 con campo di rilevamento a 360°
- Portata fino a 8 m di diametro a un'altezza di montaggio consigliata di 3 m
- Design ultra compatto per l'installazione in soffitti di tipo "baffle" con una staffa idonea (accessorio)
- Dispositivo di ingresso con sensore PIR integrato e sensore luminoso per comandi DALI-2 in conformità a IEC 62386-303/304
- Per controllo dell'illuminazione decentralizzato in combinazione con rilevatori di presenza APC con unità di controllo integrata
- In alternativa: semplice integrazione in sistemi di gestione degli edifici di terze parti
- Interoperabilità in conformità allo standard DALI-2