








System wattage: 6.2W
Spannung: 220-240V

Leuchtmittel:	LED
Steckdose:	GU10
Lichtquelle enthalten:	Ja
Lichtstrom (lm):	350lm
Lichtausbeute:	56 lm/W
Lichtfarbe:	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra):	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 4
Lebensdauer:	L70/B50>25.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	PC klar
Abstrahlwinkel:	35°

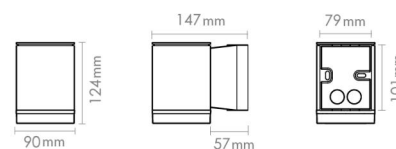

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse:	Klasse II
IK Class:	IK08
IP Klasse:	IP54

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Graphit
Werkstoff der Abdeckung:	Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage:	Anbau, Außen
Anschluss:	Anschlussklemme

Breite (mm) W:	90
Höhe (mm) H:	124
Tiefe (T):	147
Gewicht (kg) brutto/netto:	1.62 / 1.62

Verpackungsmaße (mm): 124 x 900 x 124

