

WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 AN

Artikelnummer

EL10851025

GTIN

4015120851025



Technische Daten

ALLGEMEIN	
Gerätekategorie	Wandleuchte
Benutzerschnittstelle	Schiebeschalter (DIP)
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Anschlussart	Schraubklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Anzahl der Kontakte	2
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 209 mm x Breite 181 mm x Höhe 141 mm
Gewicht	466 g
Werkstoff	Aluminium und UV-stabiler Kunststoff
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 95 %, nicht kondensierend
Schlagfestigkeit	IK08
Farbe	graphitgrau, ähnlich RAL 7024

ON/OFF	2700/ 4000 K	CRI 82	Phi 1600 lm	P 14,5 W	110 lm/W	IP65

Produktbeschreibung

- LED-Leuchte
- Designleuchte aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff
- Bemessungsleistung P: 14,5 W, Lichtstrom: 1600 lm, Lichtausbeute: 110 lm/W, Farbtemperatur: 2700/4000 K

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	14,5 W
LICHT	
Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	110 °
Bemessungsleistung P	14,5 W
Lichtstrom - min	1500 lm
Lichtstrom - max	1600 lm
Lichtausbeute - min	103 lm/w
Lichtausbeute - max	110 lm/w
Farbtemperatur	2700/4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	5 SDCM
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	65000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C *	65000 h

WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 AN


Artikelnummer

EL10851025


GTIN

4015120851025

Maßzeichnung

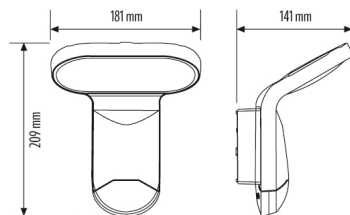

Lichtverteilung

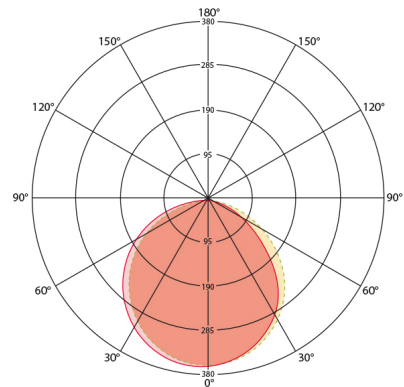

Ausführliche Produktbeschreibung

- Zeitlos elegantes Design mit robustem Gehäuse (Schutzart IP65)
- Lichtfarbe auf Gehäuserückseite umschaltbar (2700/4000 K)
- Bemessungsleistung P: 14,5 W, Lichtstrom: 1600 lm, Lichtausbeute: 110 lm/W, Farbtemperatur: 2700/4000 K
- Einfache Wandmontage aller Leuchten durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
- Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Beiliegende Steckklemme zum einfachen Durchverdrahten des Schutzleiters