

Rax Soft 200



Rax Soft 200 Satin 4500 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 212529
EAN: 7021982125294



Elektrisch

System wattage: 40W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 4260lm
Lichtstrom des Notlichts (Lumen): Nötlicht 380 lumen
Lichtausbeute: 107 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Satin Matt Reflector
Abstrahlwinkel: 62°
UGR: UGR<22
Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IK Class: IK08
IP Klasse: IP54/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Flammbeständiges Polycarbonat
Farbe: Weiss/Satin mat
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss


Montage: Einbau, Innen
Kabel: Anschlussleitung 5x0,75mm²
Anschluss: 5 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 93
Abdeckmaß (mm) D: 216
Lochmaß (mm): 200
Einbautiefe (mm): 90
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 240 x 240 x 102

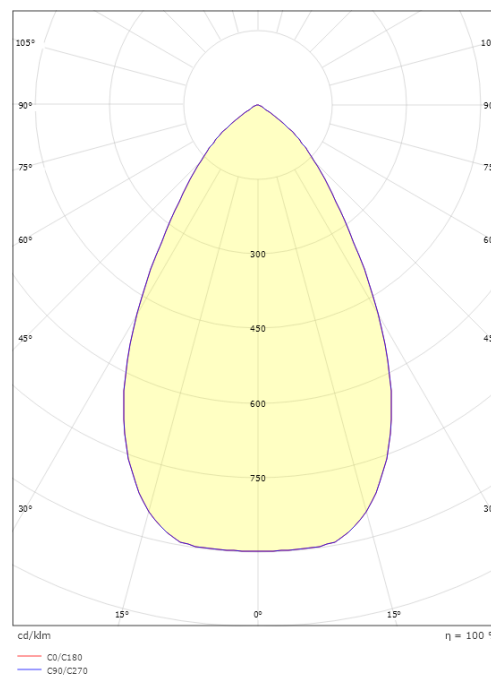

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 2 9 4