

Scheda tecnica



PD2 S 360 UP BA KNX/HG

Rilevatore di presenza KNX, grigio chiaro


No E: 535 965 328

Prezzi brutto IVA escl. 229.00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio sottomuro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Idoneo per le scatole d'accesso grandezza I
- Con clip di copertura
- Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno
- LEDs interni attivabili o disattivabili
- Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino
- Impostazione KNX tramite ETS 4
- Rilevatore di movimento KNX con integrato morsetto di collegamento bus-KNX
- 1 canale luce (per commutazione), 1 canale HVAC (indipendente)
- Modalità automatica

Illustrazione

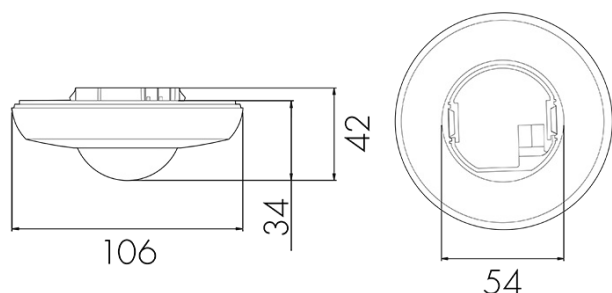

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

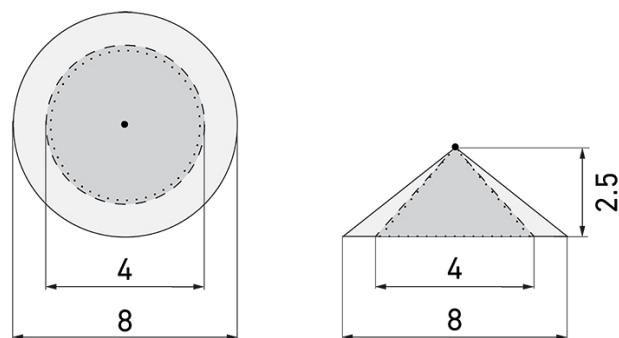

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche PD2 S 360 UP BA KNX/HG

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m] 2.5

Altezza di montaggio max. 2 [m] 10

Altezza di montaggio min. [m] 2.5

Categoria di montaggio Sottomuro (UP)

Materiale e forma di costruzione

Codice colore NCS S2500N matt

Colore Grigio chiaro

Resistente ai raggi UV PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento Morsetto a innesto

Tipo di tensione DC

Tensione di alimentazione KNX, 24 V

Corrente assorbita [mA] 12

Caratteristiche di sensore

Modello Rilevatore di presenza

Angolo di rilevamento [°] 360

Caratteristiche di funzionamento


Quantità di canali 2

Controllo KNX, KNX TP 256

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Ritardo all'accensione	0 s - 30 h
RVC	sì
Temporizzazione max.	23 h 59 min 59 s
Potenza max. di commutazione	dipende dall'attuatore
Temporizzazione min.	1 s
Uscita di comando	Contatto software
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	III

Schematics

Funzionamento normale



Accessori PD2 S 360 UP BA KNX/HG



BSK-PD/W lieferbar

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco

No E: 535 998 275

Prezzi brutto IVA escl. 31.00 CHF



APG1 S/HG lieferbar

Scatola AP per rilevatori 360°, grigio chiaro

No E: 535 999 138

Prezzi brutto IVA escl. 10.00 CHF



Color RAL NCS lieferbar

Colore speciale opaco o lucido

Art-No: 141522

Prezzi brutto IVA escl. 20.00 CHF