

QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Modulo di ridondanza



2907720

N. ELDAS®: 960903058

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2907720>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo a diodi per guide di supporto 48 V DC/2x20 A o 1x40 A. Ridondanza completa fino all'utente.

Descrizione del prodotto

Un sistema ridondante sicuro risulta dal collegamento in parallelo di due alimentatori disaccoppiati. Per una maggiore disponibilità dell'impianto QUINT DIODE offre la soluzione adatta: disaccoppiamento con diodo.

I vantaggi

- Flessibilità
- Design robusto
- Ridondanza completa fino all'utenza

Dati commerciali

Codice articolo	2907720
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CMRI44
Codice prodotto	CMRI44
GTIN	4055626231396
Peso per pezzo (confezione inclusa)	879 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	775.33 g
Numero tariffa doganale	85363000
Paese di origine	CN

QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Modulo di ridondanza



2907720

N. ELDAS®: 960903058

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2907720>

Dati tecnici

Dati di ingresso

Funzionamento DC

Intervallo tensione in entrata	48 V DC
Range tensione d'ingresso	30 V DC ... 56 V DC
Tipo di tensione della tensione di alimentazione	DC
Protezione contro inversione polarità	sì, < 120 V
Corrente di ingresso nominale (I_N)	2x 20 A (-40 °C ... 60 °C)
	1x 40 A (-40 °C ... 60 °C)
Corrente max I_{max}	2x 30 A (-40 °C ... 40 °C)
	1x 60 A (-40 °C ... 40 °C)
Corrente d'ingresso $I_{statica}$	2x 25 A (40 °C)
Corrente d'ingresso $I_{dinamica}$	2x 30 A (5 s)
Corrente d'ingresso I_{SFB}	2x 120 A (15 ms)
Corrente di ingresso nominale (I_N)	2x 20 A (-25 °C ... 60 °C)
	1x 40 A (-25 °C ... 60 °C)
Corrente max I_{max}	2x 30 A (-25 °C ... 40 °C)
	1x 60 A (-25 °C ... 40 °C)
Protezione contro le sovratensioni dei transienti	Varistore
Tensione dissipata ingresso/uscita	0,7 V

Dati di uscita

Efficienza	> 97 %
Tensione di uscita nominale	$U_{in} - 0,7$ V
Corrente nominale di uscita (I_N)	40 A (Aumento di potenza)
	20 A (Ridondanza)
Statico Boost ($I_{Stat. Boost}$)	45 A
Boost dinamico ($I_{Boost din.}$)	60 A (5 s)
Selective Fuse Breaking (I_{SFB})	120 A (15 ms)
Declassamento	60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)
Max. potenza dissipata con carico nominale	14 W ($I_{OUT} = 20$ A)
Possibilità di collegamento in serie	no

Dati di collegamento

Ingresso

Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	16 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	16 mm ²

QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Modulo di ridondanza

2907720

N. ELDAS®: 960903058

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2907720>

Sezione trasversale conduttore AWG min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG max.	6
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Filettatura	M4
Coppia min.	1,2 Nm
Coppia max.	1,5 Nm

Uscita

Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	16 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	16 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG max.	6
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Filettatura	M4
Coppia min.	1,2 Nm
Coppia max.	1,5 Nm

Caratteristiche elettriche

Tensione di isolamento ingresso, uscita/custodia	1000 V
--	--------


Caratteristiche articolo

Famiglia di prodotti	QUINT DIODE
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	40000000 h (40 °C)
LED	no

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	III
Grado d'inquinamento	2

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	50 mm
Altezza	130 mm
Profondità	125 mm

QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Modulo di ridondanza



2907720

N. ELDAS®: 960903058

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2907720>

Dimensioni di montaggio

Distanza di montaggio destra/sinistra	5 mm / 5 mm
Distanza di montaggio in alto/in basso	50 mm / 50 mm

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	affiancabile: $P_N \geq 50\%$, orizzontalmente 5 mm, vicino a componenti attivi 15 mm, verticalmente 50 mm affiancabile: $P_N < 50\%$, orizzontalmente 0 mm, verticale in alto 40 mm, verticale in basso 20 mm
Posizione di installazione	Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti)	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale custodia	Alluminio / acciaio legato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Altezza	≤ 5000 m
Classe di climatizzazione	3K22 (a norma EN 60721-3-3)
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento)	≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa)
Urti	18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27)
Vibrazioni (funzionamento)	< 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.
Temp Code	T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K)

Normative e prescrizioni

Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Sicurezza elettrica a norma	EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)
Riferimento normativo - Protezione da pericolose correnti elettriche, requisiti base per la separazione sicura negli impianti elettrici	EN 50178
Riferimento normativo - Bassa tensione di protezione	IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV)
Separazione sicura a norma	DIN VDE 0100-410

Omologazioni

Omologazione per settore navale	DNV
Omologazioni UL	UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Recognized UL 60950-1

QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Modulo di ridondanza



2907720

N. ELDAS®: 960903058

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2907720>

	UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T3C ... T4 (Hazardous Location)
--	--

Conformità/Omologazioni

ATEX	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
	DEKRA 20ATEX0041 X
IECEX	Ex ec IIC T4 Gc
	IECEX DEK 20.0022X

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU
Direttiva sulla bassa tensione	Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2

Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge)

Norme/Disposizioni	EN 61000-4-5
--------------------	--------------

Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge)

Ingresso	2 kV (level 3 - asimmetrico: linea a terra)
	1 kV (Level 2 - simmetrico: Linea a linea)
Uscita	2 kV (level 3 - asimmetrico: linea a terra)
	1 kV (Level 2 - simmetrico: Linea a linea)
Osservazioni	Criterio A

Carico di corrente impulsiva (Surge)

Norme/Disposizioni	EN 61000-4-5
--------------------	--------------

Carico di corrente impulsiva (Surge)

Ingresso	2 kV (level 3 - asimmetrico: linea a terra)
	1 kV (Level 2 - simmetrico: Linea a linea)
Uscita	2 kV (level 3 - asimmetrico: linea a terra)
	1 kV (Level 2 - simmetrico: Linea a linea)
Osservazioni	Criterio B

Emissione di disturbi

Norme/Disposizioni	EN 61000-6-3
Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011	EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico
Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011	EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico

QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Modulo di ridondanza


2907720

N. ELDAS®: 960903058

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2907720>

Disegni

Disegno quotato

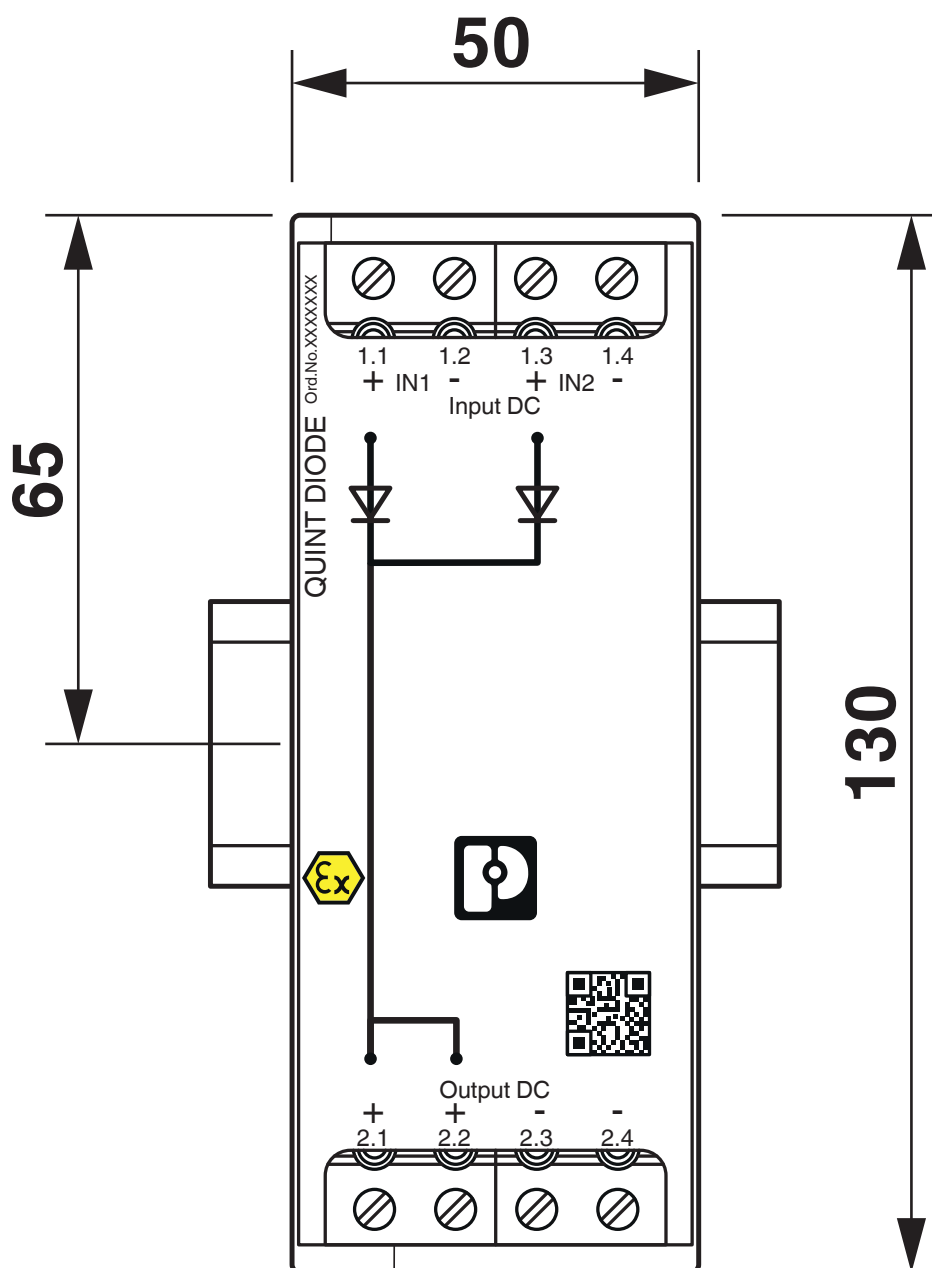

Dimensioni del dispositivo (misure in mm)

QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Modulo di ridondanza




2907720

N. ELDAS®: 960903058

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2907720>

Disegno quotato

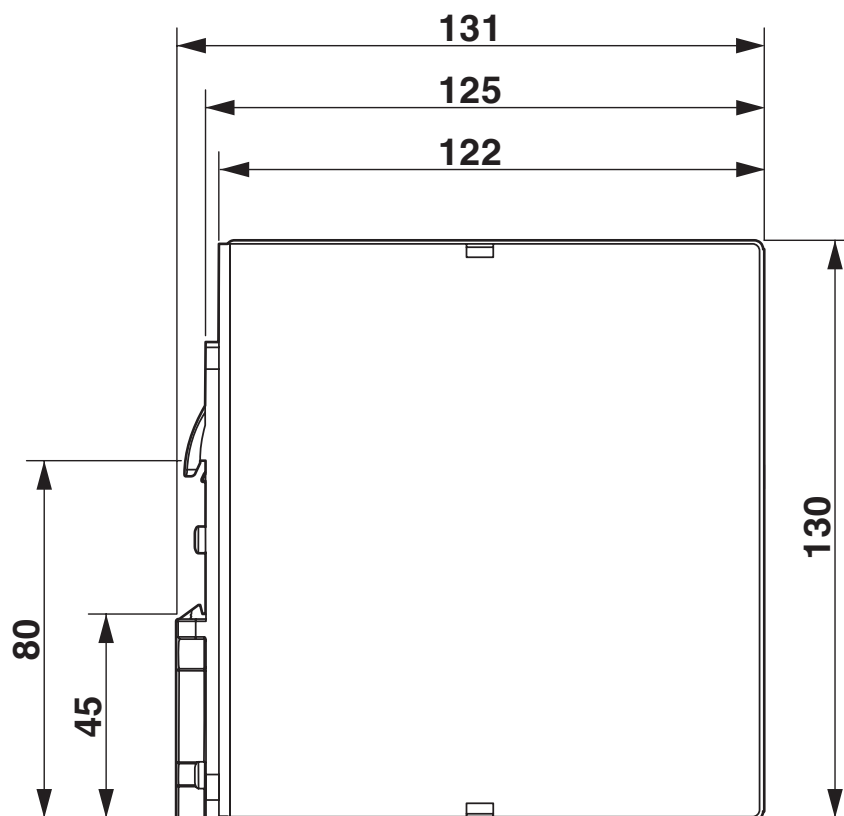

Dimensioni del dispositivo (misure in mm)

QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Modulo di ridondanza



2907720

N. ELDAS®: 960903058

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2907720>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2907720>



cUL Recognized
ID omologazione: E211944



UL Recognized
ID omologazione: E211944



EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764



UL Listed
ID omologazione: E123528



cUL Listed
ID omologazione: E123528

DNV

ID omologazione: TAA000011F



NK
ID omologazione: TA25015M



UL Recognized
ID omologazione: E211944



cUL Recognized
ID omologazione: E211944



cUL Listed
ID omologazione: E123528



UL Listed
ID omologazione: E123528

QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Modulo di ridondanza



2907720

N. ELDAS®: 960903058

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2907720>



NK

ID omologazione: TA25015M

DNV

ID omologazione: TAA000011F



ATEX

ID omologazione: DEKRA 20ATEX0041 X



EAC Ex

ID omologazione: KZ 7500525010102095



IEC Ex

ID omologazione: DEK 20.0022X



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 199827



UL Listed

ID omologazione: E199827

INMETRO

ID omologazione: DNV 22.0238 X



NEPSI-EX

ID omologazione: GYJ20.1591X



UL Listed

ID omologazione: E199827



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 199827

QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Modulo di ridondanza



2907720

N. ELDAS®: 960903058

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2907720>



IECEx

ID omologazione: DEK 20.0022X



EAC Ex

ID omologazione: KZ 7500525010102095



ATEX

ID omologazione: DEKRA 20ATEX0041 X

INMETRO

ID omologazione: DNV 22.0238 X



NEPSI-EX

ID omologazione: GYJ20.1591X



CCC

ID omologazione: 2020322303003426



CCC

ID omologazione: 2020322303003426

QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Modulo di ridondanza



2907720

N. ELDAS®: 960903058

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2907720>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371010
ECLASS-15.0	27371010

ETIM

ETIM 10.0	EC000683
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Modulo di ridondanza



2907720

N. ELDAS®: 960903058

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2907720>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	7c4862fb-3d24-4805-8e32-c32327e2fbc3

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
infoswiss@phoenixcontact.com