


CE  IP65 IK06 

System wattage: 10W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 40, B16: 65, C10: 44, C16: 72



Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	1290lm
Lichtausbeute:	129 lm/W
Lichtfarbe:	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra):	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L80/B50>50.000
Min. Umgebungstemperatur:	-25°C
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Glas matt
Abstrahlwinkel:	100°
Sichtbares Flimmern (PstLM):	0.29
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM):	0.03

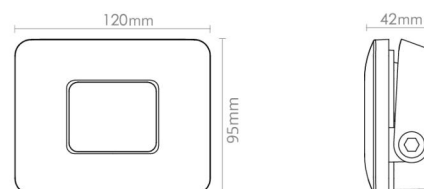

Typ: PIR Sensor

Schutzklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK06
IP Klasse:	IP65

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	C
Breem:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
ULOR (	ja, bis zu 13° Neigungswinkel

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Weiss
Werkstoff der Abdeckung:	Gehärtetes Glas

Montage: Anbau, Außen
Kabel: Kabel 1,5m

Länge (mm) L:	120
Breite (mm) W:	95
Höhe (mm) H:	44
Gewicht (kg) brutto/netto:	0.688 / 0.625

Verpackungsmaße (mm): 170 x 130 x 60

