

# ToLEDo Stick V4 810LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0029561


**SYLVANIA**



A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires. Quick and easy replacement of compact fluorescent, halogen or incandescent lamp. 15,000H average rated life. 85% energy savings compared to incandescent. Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps. Omni-directional light distribution. Non-dimmable.

## Technische Werte

### Größe (mm)

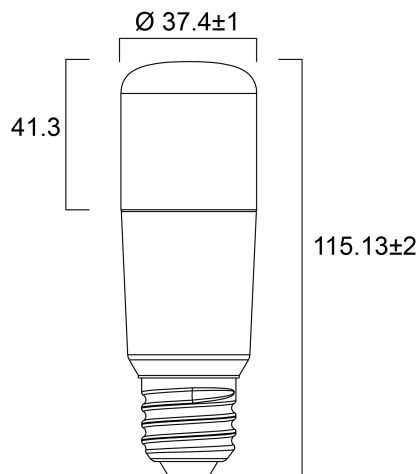

### Photometrie

# ToLEDo Stick V4 810LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0029561

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Produktname                   | ToLEDo Stick V4 810LM 827 E27 SL    |
| Technologie                   | LED                                 |
| Watt (Nennwert) (W)           | 8.0                                 |
| Sockel                        | E27                                 |
| Leuchtenklassifizierung       | Open                                |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hospitality, Residential & Consumer |
| Umgebungstemperaturbereich    | -20°C...+40°C                       |
| Betriebstemperatur (°C)       | 25                                  |
| ETIM Klasse                   | EC001959                            |
| E-Nummer FI                   | 4740967                             |
| Garantie                      | 3 Jahre                             |

## Optische Daten

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )   | 810       |
| Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)    | 810       |
| Farbtemperatur (K)                      | 2700      |
| Lichtfarbe                              | Homelight |
| Farbwiedergabeindex (Ra)                | 80        |
| Farbkonsistenz (SDCM)                   | SDCM6     |
| Photobiological Risk Group              | RG0       |
| Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%) | 70        |

## Elektrische Daten

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                           | 8       |
| Wattage (W)                                     | 8.0     |
| Äquivalenzleistung (W)                          | 60      |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)        | 220     |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)        | 240     |
| Vorschaltgerät benötigt                         | No      |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >50000  |
| Dimmbar                                         | No      |
| Einschaltstrom (A)                              | 1.1     |
| Dauer Einschaltstrom ( $\mu$ s)                 | 160     |
| Energie Aufkleber (Klasse)                      | F       |
| Nennfrequenz (Hz)                               | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung        | 160     |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung        | 160     |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung        | 160     |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung        | 160     |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung        | 160     |

## Lifetime data

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50                        | 15000 |
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)          | 15000 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50 | 15000 |

## Physikalische Daten

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Nominale Produkthöhe (mm)         | 115   |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 37    |
| Gewicht (kg)                      | 0.034 |

# ToLEDo Stick V4 810LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0029561

**SYLVANIA**

## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 5410288295619  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 5.0            |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 5.0            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 12.3           |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288295616 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 15.4           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 10.3           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 13.7           |

## Safety data

|                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C)                    | -20-40                                     |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch               | Not applicable                             |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche                | No                                         |
| Nur für trockene Umgebungen                         | Ja                                         |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Yes                                        |
| Safety message                                      | Not Suitable for totally enclosed fixtures |