

Primo 1100 Schwarz 740lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 644570
EAN: 7021986445701



Elektrisch

System wattage: 10W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 740lm
Lichtausbeute: 74 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B10>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 120°
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Class: IK10
IP Klasse: IP65
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja
Sunda Hus: C+

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz (RAL 9004)
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen / Außen
Modul: 1100
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 120
Abdeckmaß (mm) D: 270
Tiefe (T): 120
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.74

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 270 x 270 x 120

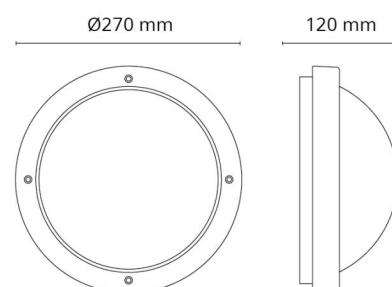

7 0 2 1 9 8 6 4 4 5 7 0 1