


STANDARD

501048.009.19 | Ovalleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859946779
L 171, B 123, H 70

Deckenanbau, Wandanbau
grau

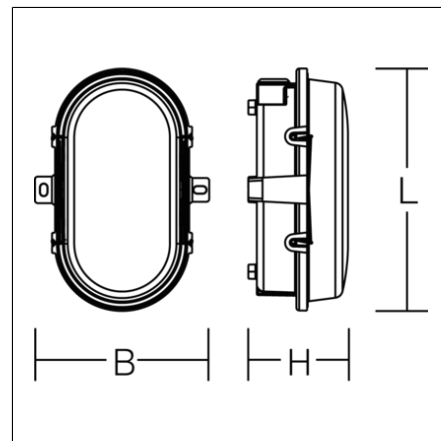

Robuste Kunststoff-LED-Ovalleuchte im flachen Design. Gehäuse Kunststoff. Diffusor gehärtetes Kristallglas mit Struktur, opal. Befestigung des Diffusors mittels seitlichen Klemmfedern. Vollflächig homogene Ausleuchtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit. 3 Kabeleinführungen. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder und Lichtsensor. Funktionsparameter Bewegungsmelder: HF-Melder 5,8 GHz. Haltezeit: 5 Sek. - 10 Min., in 4 Stufen einstellbar. Erfassungswinkel: 360° Deckenmontage, 150° Wandmontage. Reichweite: bis zu 6 m (abhängig von Montagehöhe). Montagehöhe: bis 4 m. Helligkeitssensor: aus/30 lx.

Produktdaten

Länge L	171 mm
Breite B	123 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	431 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	830 lm 1050 lm
Bemessungsleistung	6.8 W 8.4 W
Systemeffizienz	122 lm/W 125 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25,3 26,1
Ausstrahlwinkel	down 119°/115° 119°/114° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	35000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	6 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	/ 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 90 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	750 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	-20 °C bis + 30 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC