

Curve Blanc 580lm 2700K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

611340

EAN:

7021986113402



Électrique

Wattage du système:

7W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

580lm

Efficacité lumineuse:

83 lm/W

Température des couleurs:

2700K

Rendu des couleurs (Ra):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L90/B10>50,000

Durée de vie:

L80/B10>100,000

Distribution de la lumière:

Direct/Indirect

Optique:

Verre transparent

Faisceau:

110°/110°

Groupe de risque photobiologique:

RG 0

Convertisseurs

Type:

Coupure de phase

Protection

Classe Isolation:

Classe I

IK Class:

IK06

IP Class:

IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

C

Breem:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

Sunda Hus:

C-

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Blanc mat (RAL 9003)

Matériau de la verrine:

Verre trempé

Montage/Connexion

Montage:

Surface, Intérieur / Extérieurs

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W:

320

Hauteur (mm) H:

60

Profondeur_(D):

103



Poids (kg) brutto/netto:

1.68 / 1.4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

330 x 120 x 70

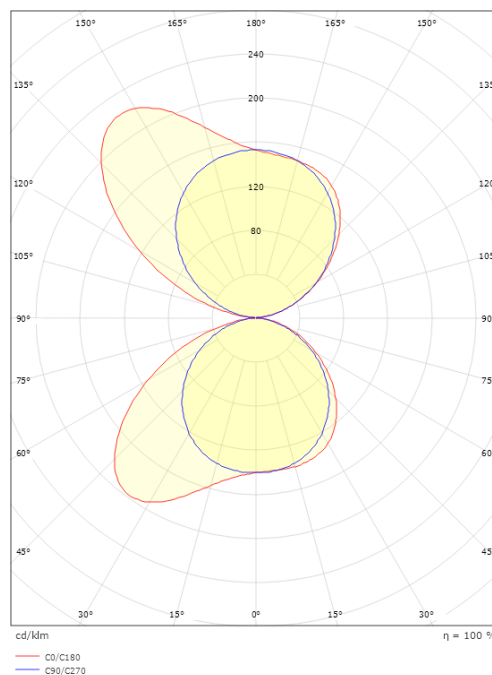

7 0 2 1 9 8 6 1 1 3 4 0 2