


ARTIKEL NR. 6686

DOTLUX Notlichteinsatz für DALI-2 Steuerung

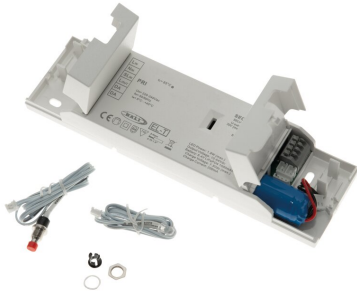

zur Artikelseite

- Notlicht-LED-Treiber mit DALI-2-Interface und automatischer Testfunktion
- für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung
- für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10-54V
- SELV
- Konstante Ausgangsleistung 1,8 W
- 3h Bemessungsbetriebsdauer / LiFePo4-Akku
- Durchschnittliche Lebensdauer 50.000 h

WARENGRUPPE EC002710_LED-Betriebsgerät

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.26

ABMESSUNGEN

Länge: 199mm

Breite: 55mm

Höhe: 24mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
EINSCHALTSTROM IN A	13
AKKULAUFZEIT	3h
SCHUTZKLASSE	II
NOTLICHTTAUGLICH	Ja
AUSGANGSSPANNUNG	10-54
GARANTIE IN JAHREN	5
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Ja
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Ja
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein

DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	statisch
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEEIGNET FÜR GLEICHSPANNUNG (PRIMÄRSEITE)	Nein
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	927265919
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	199
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	0-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	55
ABMESSUNGEN HÖHE MM	24
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	48
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	48