

ToLEDo LifeStyle T180 DORATA DIMMERABILE 250LM E27

Codice n. 0029984


SYLVANIA



Nuove lampade di design all'avanguardia per applicazioni decorative e nel settore dell'ospitalità. Design non convenzionale che risulta esteticamente gradevole sia accesa che spenta. Struttura flessibile con filamento LED. La funzione di regolazione dell'intensità luminosa consente di variare l'atmosfera illuminativa, poiché le lampade possono essere regolate dal 100% al 10%, riducendo il consumo energetico. Basso consumo energetico: solo 4 W. Flusso luminoso: 150 lm. Temperatura di colore 2000 K per creare un'atmosfera intima. Buona resa cromatica - CRI 80Durata media stimata di 15.000 ore. Dura 15 volte di più rispetto alle lampade a incandescenzaSi abbina perfettamente alla gamma Sylvania E27 SylPendant, disponibile nelle finiture ottone, rame, bianco e neroDistribuzione della luce omnidirezionale Oltre 100.000 cicli di accensione/spegnimento Garanzia di 3 anni

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

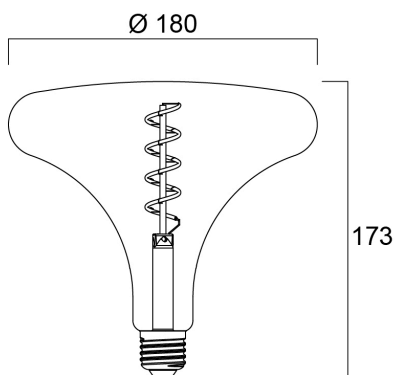

Fotometrie

ToLEDo LifeStyle T180 DORATA DIMMERABILE 250LM E27

Codice n. 0029984

SYLVANIA

Dati generali

| | |
|--|--|
| Nome prodotto | ToLEDo LifeStyle T180 DORATA DIMMERABILE 250LM E27 |
| Tecnologia | LED |
| Potenza 50Hz (W) | 4 |
| Attacco lampada | E27 |
| Classificazione dell'apparecchio | Aperto |
| Applicazione generale | Strutture alberghiere |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+40°C |
| Temperatura ambiente Ta (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| Garanzia | 3 anni |

Dati ottici

| | |
|--|--------------------------------|
| Flusso luminoso utile | 250 |
| Flusso luminoso (nominale)(lm) | 250 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 2000 |
| Colore della luce | Luce di candela Candlelight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM6 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0 |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%) | 70 |

Dati elettrici

| | |
|---|---------|
| Consumo energetico (W) | 4 |
| Potenza (W) | 4 |
| Intervallo di accensione (max)(s) | <0.5 |
| Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s) | <2.0 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240 |
| Fattore di potenza | 0.7 |
| Reattore richiesto | No |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro | >100000 |
| Dimmerabile | Sì |
| Corrente di spunto (A) | 1.42 |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C | 227 |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 363 |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C | 454 |

Dati vita utile

| | |
|----------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 15000 |
| Vita media nominale (ore) | 15000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 15000 |

Dati dimensionali

| | |
|---|-------|
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 173 |
| Diametro prodotto (mm) | 180 |
| Peso (Kg) | 0.244 |

ToLEDo LifeStyle T180 DORATA DIMMERABILE 250LM E27

Codice n. 0029984

SYLVANIA

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5410288299846 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 20.0 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 20.0 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 19.0 |
| DUN14_2 | 15410288299843 |
| Quantità per imballo esterno | 2 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 41.5 |
| Packaging outer width (cm) | 21.5 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 21.0 |

Dati di sicurezza

| | |
|---|---|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -20-40 |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile |
| Lampade per applicazioni speciali | No |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte | Sì |
| Adatto per l'illuminazione domestica | Sì |
| Messaggio di sicurezza | Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi |