






AWKS

KUNSTSTOFF-SCHEIBENLEUCHTE
LUMINAIRE DISQUE EN PLASTIQUE



- Weisses Kunststoffgehäuse
- 30m Erkennungsweite
- Komplettes Piktogrammset (ISO 7010)
- IP54
- LED Leuchtmittel
- Universalmontage
- -5° bis +40°C

- Boîtier en plastique blanc
- Distance de reconnaissance 30 m
- Set de pictogrammes complet (ISO 7010)
- IP54
- Ampoule LED
- Montage universel
- -5° à +40°C

Innovative Kunststoff LED Scheibenleuchte für Universalmontage. Leuchte zur einfachsten Montage aus nur 3 Teilen bestehend. Werkzeuglos auf integriertem Decken- bzw. Wandschnellmontagesystem montierbar.

Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmässig im Lieferumfang enthalten.

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Luminaire disque LED innovant en plastique pour montage universel. Luminaire constitué de 3 pièces seulement pour un montage très simple. Il peut être monté sans outil sur un système de montage rapide intégré, mural ou au plafond.

Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Sécurité au moment de la planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set complet de pictogrammes (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le bas, neutre) est contenu dans la livraison standard.





Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.





AWKS-C

KUNSTSTOFF-SCHEIBENLEUCHTE
LUMINAIRE DISQUE EN PLASTIQUE



- Weisses Kunststoffgehäuse
- 30m Erkennungsweite
- Komplettes Piktogrammset (ISO 7010)
- IP54
- LED Leuchtmittel
- Universalmontage
- -5° bis +40°C
- Boîtier en plastique blanc
- Distance de reconnaissance 30 m
- Set de pictogrammes complet (ISO 7010)
- IP54
- Ampoule LED
- Montage universel
- -5° à +40°C

Innovative Kunststoff LED Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte für Universalmontage. Leuchte zur einfachsten Montage aus nur 3 Teilen bestehend. Werkzeuglos auf integriertem Decken- bzw. Wandschnellmontagesystem montierbar. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmässig im Lieferumfang enthalten.

Die Leuchte AWKS-C ist zudem zur Beleuchtung von Brandbekämpfung- als auch Erste Hilfe- Stellen, mit den nach EN 1838 min. geforderten 5 Lux an der Einrichtung, konzipiert.

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Luminaire LED de sécurité et à pictogramme de secours innovant en plastique pour montage universel. Luminaire constitué de 3 pièces seulement pour un montage très simple. Il peut être monté sans outil sur un système de montage rapide intégré, mural ou au plafond. Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Sécurité au moment de la planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set complet de pictogrammes (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le bas, neutre) est contenu dans la livraison standard. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Le luminaire AWKS-C est conçu en outre pour éclairer les lieux de lutte contre l'incendie et ceux de premiers secours, répondant au critère de 5 lux min. d'éclairement lumineux sur l'installation conformément à la norme EN 1838.



AWKS / AWKS-C

KUNSTSTOFF-SCHEIBENLEUCHTE LUMINAIRE DISQUE EN PLASTIQUE





AWKS-U mit weisser Haube | AWKS-U avec bandeau blanc

Ausführung Modèle	Bestellnummern nach Montageart Numéros de commande selon type de montage Universal Universel	Autonomie Autonomie	max. Leistung Puissance max.	Batterie Batterie	
Einzelbatterieleuchten Luminaires à batterie autonome					
LED, 3h, 230V AC	AWKS-U-003	3 h	3,1 W	4,8V / 0,5Ah NiMH	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Luminaires à batterie autonome avec fonction auto-test					
LED, 3h, 230V AC	AWKS-U-003-AT	3 h	3,1 W	4,8V / 0,5Ah NiMH	
LED, 3h, 230V AC	AWKS-U-013-AT	 3 h	4,6 W	3,2V / 0,57Ah LiFePO4	
Einzelbatterieleuchten mit Wireless Basic Modul Luminaires à batterie autonome avec module Wireless Basic					
LED, 1h, 230V AC	AWKS-U-011-WB	1 h	5,3 W	3,2V / 3,0 Ah LiFePO4	
LED, 3h, 230V AC	AWKS-U-013-WB	 3 h	5,3 W	3,2V / 3,0 Ah LiFePO4	
Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional Modul Luminaires à batterie autonome avec module Wireless Professional					
LED, 1h, 230V AC	AWKS-U-001-WL	1 h	3,6 W	4,8V / 0,5Ah NiMH	
LED, 3h, 230V AC	AWKS-U-013-WL	 3 h	5,3 W	3,2V / 3,0 Ah LiFePO4	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires pour systèmes centralisés CA/CC, module de surveillance inclus					
LED, 230V AC/DC	AWKS-U-019-ML	ZBA	3,15 W		 

AWKS-C mit klarer Haube | AWKS-C avec bandeau translucide

Ausführung Modèle	Bestellnummern nach Montageart Numéros de commande selon type de montage Universal Universel	Autonomie Autonomie	max. Leistung Puissance max.	Batterie Batterie	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Luminaires à batterie autonome avec fonction auto-test					
LED, 3h, 230V AC	AWKS-C-013-AT	 3 h	4,6 W - 170 lm	3,2V / 0,57Ah LiFePO4	
Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional Modul Luminaires à batterie autonome avec module Wireless Professional					
LED, 3h, 230V AC	AWKS-C-013-WL	 3 h	5,3 W - 170 lm	3,2V / 3,0 Ah LiFePO4	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires pour systèmes centralisés CA/CC, module de surveillance inclus					
LED, 230V AC/DC	AWKS-C-019-ML	ZBA	3,15 W - 200 lm		 

*) COOL-Leuchten mit externem Batteriegehäuse zur Montage in Kühlhäusern geeignet.
Luminaires COOL dotés d'un boîtier externe de batterie, appropriés pour montage dans des chambres froides.



Abstandstabelle AWKS-C-013 für ebene Fluchtwege

Tableau des distances AWKS-C-013 pour voies d'évacuation planes



Montagehöhe (m) Hauteur de montage (m)					
2.00	2.86	7.25	7.12	6.94	2.65
2.50	1.27	7.68	7.64	7.32	2.98
3.00	1.15	6.47	6.16	7.91	2.90
3.50	1.14	3.71	6.05	8.37	2.64
4.00	1.15	3.34	5.69	8.38	2.50

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungs-faktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungs-stärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmässigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

Le tableau des distances se base sur les paramètres suivants : Facteur de maintenance : 0,8 ; facteur d'éclairage de secours 1,00 ; intensité d'éclairage minimale sur la ligne médiane : 1,00 lux ; intensité d'éclairage minimale sur la moitié de la largeur de la voie : 0,50 lux ; uniformité sur la ligne médiane maximum 40:1 ; largeur de la voie d'évacuation 2,00 m

Bohrabstände AWKS-U / AWKS-C Decke/Wand

Distances de perçage AWKS-U / AWKS-C Plafond/Mur

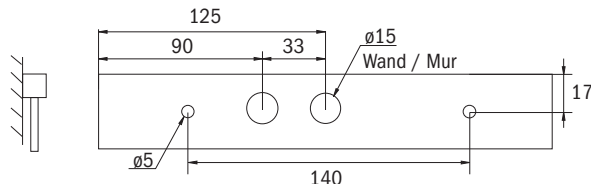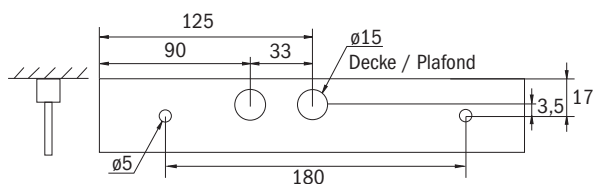


AWKM-E Einbaurahmen

AWKM-E cadre de montage




Lochausschnitt AWKM-E Einbaurahmen

Découpe du cadre de montage AWKM-E

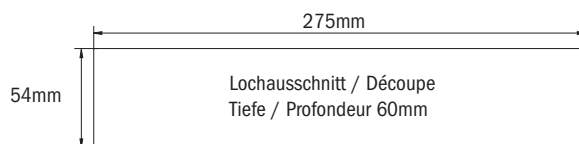


Masse AWKS-U / AWKS-C

Dimensions AWKS-U / AWKS-C

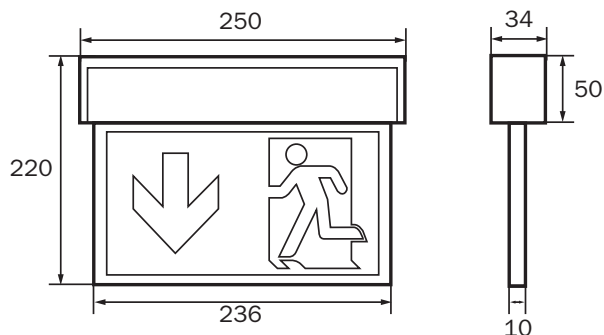

Alle Massangaben in mm
Toutes les dimensions en mm

Zubehör / Accessoires

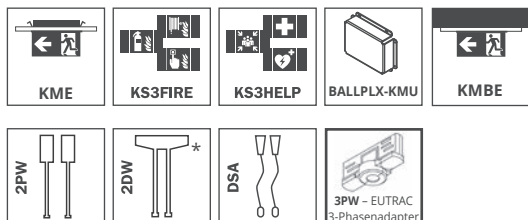

* (nicht für AWKS-U/AWKS-C-013/pas pour AWKS-U/AWKS-C-013)

Lichtverteilung AWKS-C-013 – gemessen 1m über dem Boden, Montagehöhe der Leuchte 2,20m

Diffusion de lumière pour AWKS-C-013 – 1m au-dessus du sol, hauteur de montage du luminaire 2,20m

