


LIFESAFE PRO TRK OA STUCCHI EM3NM DABLK

Artikelnummer 0038851


SYLVANIA

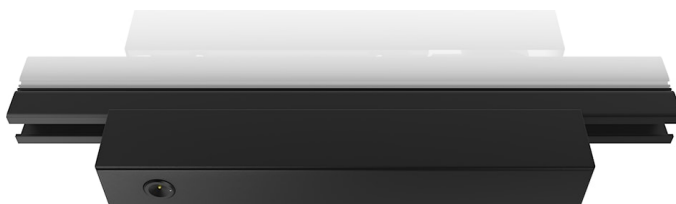

LiFeSafe PRO TRK OA STUCCHI EM3 NM DA BLK is a black DALI addressable LED emergency track mounted luminaire with stucchi track adaptor. Suitable for One Track system. Non-Maintained, 3Hr emergency duration, 140lm emergency output, IK02, IP20, Class II construction. 6-year warranty.

Technische Werte

Größe (mm)

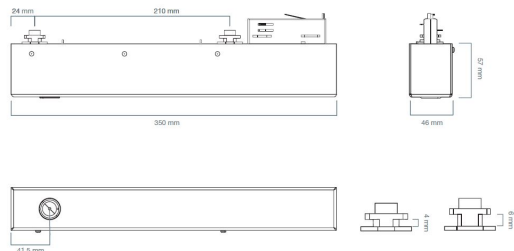

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	LIFESAFE PRO TRK OA STUCCHI EM3NM DABLK
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Track mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+35°C
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	140
Systemeffizienz (lm/W)	107
Farbtemperatur (K)	5700
Farbwiedergabeindex (Ra)	70
Photobiological Risk Group	RG2
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	80
Luminous flux (emergency) (lm)	140
Dauer Notbeleuchtung (h)	3

LIFESAFE PRO TRK OA STUCCHI EM3NM DABLK

Artikelnummer 0038851

SYLVANIA

Elektrische Daten

Lampe enthalten	Fixture without Lightsource
Stromstärke (A)	0.016
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.58
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	63.0
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Stromstärke (mA)	450
Einschaltstrom (A)	18.4
Dauer Einschaltstrom (µs)	3
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	200
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	280
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	280
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	280
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	200
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	150
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	150
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	150
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.5
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B10	120000
Lebensdauer - L90B10	100000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Black
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Prismatic
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	350
Breite (mm)	57
Nominale Produkthöhe (mm)	46
Gewicht (kg)	0.77

Packaging

EAN Code	5410288388519
Einzelverpackung Länge (cm)	45.0
Einzelverpackung Breite (cm)	22.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.0
DUN 14 (außen)	05410288388519
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	45.0
Außenverpackung Breite (cm)	22.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	11.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	0 °C-35
Nur für trockene Umgebungen	Ja

LIFESAFE PRO TRK OA STUCCHI EM3NM DABLK

Artikelnummer 0038851

SYLVANIA