

# ToLEDo R7S V2 118MM 850LM 827

Codice n. 0030773


**SYLVANIA**



ToLEDo R7s è una sostituzione retrofit delle tradizionali lampade alogene lineari R7s a doppio attacco. Il design sottile e la struttura in vetro conferiscono lo stesso aspetto e la stessa sensazione delle tradizionali lampade alogene R7s. Distribuzione della luce omnidirezionale. Elevata efficienza luminosa. Flusso luminoso: 850lm. Risparmio energetico dell'85%. Lunghezza: 118 mm. Non dimmerabile. Durata media nominale di 15.000 ore. Ideale per applicazioni domestiche e commerciali.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

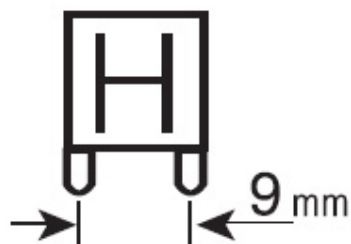

### Fotometrie

# ToLEDo R7S V2 118MM 850LM 827

Codice n. 0030773

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | ToLEDo R7S V2 118MM 850LM 827                  |
| Tecnologia                              | LED                                            |
| Forma della lampadina                   | Capsula                                        |
| Attacco lampada                         | R7s                                            |
| Finitura lampadina                      | Chiara                                         |
| Rilevatore di presenza integrato        | NO                                             |
| Classificazione dell'apparecchio        | Aperto                                         |
| Applicazione generale                   | Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+40°C                                  |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                            |
| Classe ETIM                             | EC001959                                       |
| E-number Finlandia                      | 4741203                                        |
| Garanzia                                | 3 anni                                         |

## Dati ottici

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Flusso luminoso utile               | 850                  |
| Temperatura di colore correlata (K) | 2700                 |
| Colore della luce                   | Luce calda Homelight |
| CRI (Ra)                            | 80                   |
| Consistenza colore (SDCM)           | SDCM6                |
| Angolo (°)                          | 320                  |
| Gruppo di rischio fotobiologico     | RG1                  |

## Dati elettrici

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Consumo energetico (W)                                     | 7.9                            |
| Potenza (W)                                                | 7.9                            |
| Potenza lampada inc. equivalente                           | 60                             |
| Corrente (A)                                               | 0.057                          |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)         | 220.0                          |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)         | 240.0                          |
| Reattore richiesto                                         | No                             |
| Tipologia reattore                                         | Driver LED a corrente costante |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro | >50000                         |
| Dimmerabile                                                | No                             |
| Modalità di dimmerazione                                   | Non disponibile                |
| Corrente di spunto (A)                                     | 1.34                           |
| Durata picco di corrente (µs)                              | 7180                           |
| Etichetta di efficienza energetica                         | F                              |
| Frequenza nominale (Hz)                                    | 50/60Hz                        |

## Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 15000 |
|-------------------------------|-------|

## Dati dimensionali

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Colore del prodotto            | Trasparente |
| Classificazione IP             | IP20        |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 118         |
| Diametro prodotto (mm)         | 18          |
| Peso (Kg)                      | 0.027       |

# ToLEDo R7S V2 118MM 850LM 827

Codice n. 0030773

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288307732  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 4.9            |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 4.9            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 12.4           |
| DUN14_2                                   | 15410288307739 |
| Quantità per imballo esterno              | 6              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 15.5           |
| Packaging outer width (cm)                | 10.5           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 14.0           |

## Dati di sicurezza

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-40                                      |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                             |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                          |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte  | Sì                                          |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                                          |
| Messaggio di sicurezza                      | Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi |