

REPEATER PS IEC 62386

Numero articolo
EP10431371

GTIN
4015120431371



Descrizione del prodotto

Amplificatore di segnale IEC 62386 universale (ripetitore) con alimentazione bus integrata (150 mA) per estendere la lunghezza del cavo bus. Il ripetitore IEC 62386 estende la lunghezza massima consentita della linea di controllo da 300 m a 600 m. Non è necessaria un'alimentazione bus separata. I comandi IEC 62386 vengono trasmessi bidirezionalmente in entrambe le direzioni; i dispositivi del bus a monte e a valle del ripetitore sono isolati elettricamente l'uno dall'altro. È possibile utilizzare più ripetitori in parallelo in una linea bus.



Dati tecnici

GENERALE	
Categoria dispositivo	Amplificatore di segnale
Interfaccia utente	Bus DALI
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni
ALLEGATO	
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto e a parete
Posizione di montaggio	Soffitto/parete
Misure di montaggio	Lunghezza di montaggio: 170 mm x Larghezza di montaggio: 59 mm x Profondità di integrazione: 29 mm, Ø 4 mm
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	0,5 - 2,5 mm ²
ALLOGGIAMENTO	
Dimensioni	Lunghezza 170 mm x Larghezza 59 mm x Altezza/profondità 29 mm

Peso	126 g
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	-20 °C...+50 °C
Colore	bianco

VERSIONE ELETTRICA	
Classe di protezione	II
Tensione nominale	100 - 240 V AC50 Hz
Corrente d'uscita	150 mA
Corrente di picco DALI	2 mA
Potenza assorbita	4 W

AUTOMAZIONE	
Tensione del bus	BUS DALI
Corrente d'uscita	150 mA

REPEATER PS IEC 62386


Numero articolo

EP10431371

GTIN

4015120431371

Disegno quotato

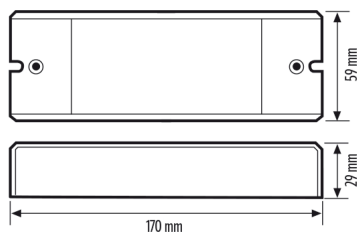

Descrizione dettagliata del prodotto

- Amplificatore di segnale universale IEC 62386 (ripetitore) con tensione di alimentazione bus integrata (150 mA)
- Consente l'estensione della linea di controllo
- I dispositivi bus a monte e a valle del ripetitore sono isolati elettricamente l'uno dall'altro
- I dispositivi a valle del ripetitore sono gestiti anche dall'unità di controllo del bus DALI
- I comandi IEC 62386 vengono trasmessi in modo bidirezionale in entrambe le direzioni
- Diversi ripetitori possono essere utilizzati in parallelo in una linea bus
- Il numero massimo di 64 dispositivi di comando nel sistema bus rimane invariato