

Fiche technique



PD2 S 360 UP BA KNX/HG

Détecteur de présence KNX, gris clair


No E: 535 965 328

Prix brut TVA excl. 229.00 CHF

Description du produit


- Pour montage au plafond encastré avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Convient aux boîtiers d'admission Gr. I
- Avec caches clipsables
- Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne
- Les LEDs d'état peuvent être activées / désactivées
- Comportement sur le retour de tension du bus définissable au choix
- Paramètres ex ETS 4 pour l'intégration dans les systèmes KNX
- Détecteur de présence KNX avec coupleur bus KNX intégré
- 1x éclairage (pour la commutation), 1x bloc CVC (indépendant)
- Mode automatique

Illustrations

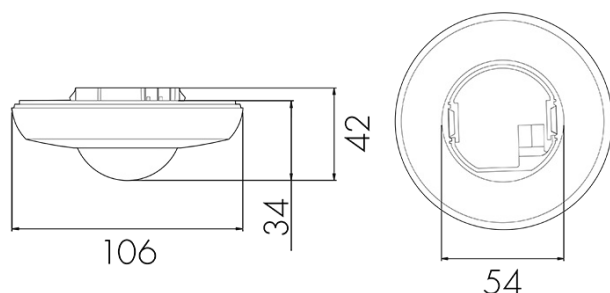

Dimensions en mm

Schémas de détection

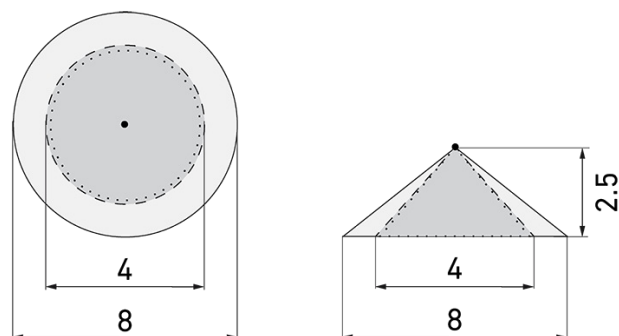

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques PD2 S 360 UP BA KNX/HG

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m] 2.5

Hauteur de montage max. 2 [m] 10

Hauteur de montage min. [m] 2.5

Catégorie de montage Encastré (UP)

Matériel et type de construction

Code couleur NCS S2500N matt

Couleur Gris clair

Résistant aux UV PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de raccordement Borne enfichable

Type de tension DC

Tension d'alimentation KNX, 24 V

Courant absorbé [mA] 12

Caractéristiques de capteur

Modèle Détecteur de présence

Angle de détection [°] 360

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux 2

Commande KNX, KNX TP 256

Caractéristiques de fonction [Sortie]


Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Retard d'activation	0 s - 30 h
CVC	oui
Temporisation max.	23 h 59 min 59 s
Puissance de commutation max.	dépend de l'actionneur
Temporisation min.	1 s
Sortie de commande	Contact logiciel

Déclarations

Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	III

Schémas

Fonctionnement normal



Accessoires PD2 S 360 UP BA KNX/HG



BSK-PD/W lieferbar
Grille de protection pour détecteurs
360°, blanc
No E: 535 998 275
Prix brut TVA excl. 31.00 CHF



Color RAL NCS lieferbar
Couleur spéciale mat ou brillant
No art.: 141522
Prix brut TVA excl. 20.00 CHF



APG1 S/HG lieferbar
Boîtier AP détecteurs 360°, gris clair
No E: 535 999 138
Prix brut TVA excl. 10.00 CHF