

SylDeco Tondo IP54 GU10 Diretto

Codice n. 0047132


SYLVANIA



Round shaped exterior surface wall light with GU10 lamp holder (ideal for RefLED Retro LED lamp range), RAL9005 - Black Aluminium housing, light emission on one side, 220-240V, Class I, IP54, IK07, 76 x 102 x 123mm (W x H x D). Weight: 0.4 kg. Lamp is not included.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

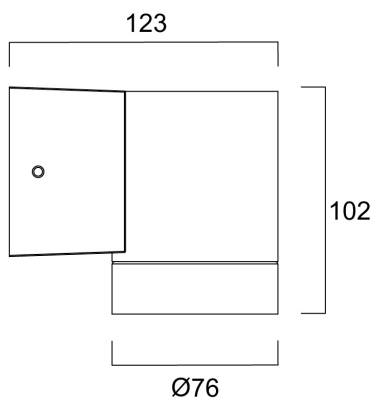

Fotometrie

SylDeco Tondo IP54 GU10 Diretto

Codice n. 0047132

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SylDeco Tondo IP54 GU10 Diretto
Tecnologia	Sorgente luminosa non integrata
Attacco lampada	GU10
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Da incasso a parete, Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	N/A
Efficienza apparecchio lm/W	N/A
Colore della luce	N/A
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	Non applicabile

Dati elettrici

Lampada inclusa	Fixture without Lightsource
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	1
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Non richiesto
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	1
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	1
Sezione max del conduttore collegabile	4

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	90000
Vita utile nominale - L70 B20	80000
Vita utile nominale - L70 B10	78000
Vita utile nominale - L80 B50	56000
Vita utile nominale - L80 B20	50000
Vita utile nominale - L80 B10	49000
Vita utile nominale - L90 B50	27000
Vita utile nominale - L90 B20	24000
Vita utile nominale - L90 B10	24000

SylDeco Tondo IP54 GU10 Diretto

Codice n. 0047132

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9005 - Nero opaco
Classificazione IP	IP54
Classificazione IK	IK07
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	Vetro
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	123
Larghezza nominale prodotto (mm)	76
Altezza nominale prodotto (mm)	100
Peso (Kg)	0.406

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288471327
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	11.0
Larghezza imballo singolo (cm)	13.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.0
DUN14_2	15410288471324
Quantità per imballo esterno	16
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	34.0
Packaging outer width (cm)	27.5
Profondità imballo esterno (cm)	24.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40