


# START Track Spot S DALI 2150lm 940 MB WHT

Codice n. 0004933


**SYLVANIA**

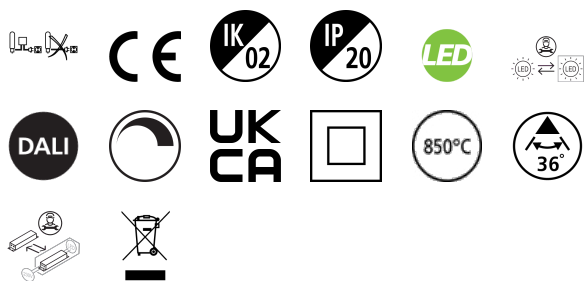



Spotlight for track mounting, decorative heat sink, white (RAL 9016) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 2141 Lm, 25 W, 86 Lm/W, 4000 K, drive current: 600 mA, CRI 90, 36° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 200 x 140 mm.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

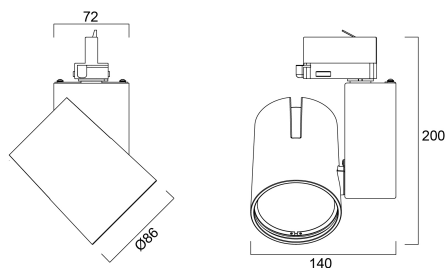

### Fotometrie



# START Track Spot S DALI 2150lm 940 MB WHT

Codice n. 0004933

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | START Track Spot S DALI 2150lm 940 MB WHT |
| Tecnologia                              | LED                                       |
| Attacco lampada                         | N/A                                       |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | Alluminio                                 |
| Montaggio                               | Montaggio su binario                      |
| Classificazione dell'apparecchio        | Chiuso                                    |
| Applicazione generale                   | Esercizi commerciali                      |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 1°C...+25°C                               |
| Temperatura ambiente Ta (°C)            | 25                                        |
| Classe ETIM                             | EC001744                                  |
| E-number Finlandia                      | 4274461                                   |
| E-number Svezia                         | 7426231                                   |
| Garanzia                                | 5 anni                                    |

## Dati ottici

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 2141          |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 86            |
| L.O.R. (%)                            | 100           |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 4000          |
| Colore della luce                     | Bianco Neutro |
| CRI (Ra)                              | 90            |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM3         |
| Angolo (°)                            | 36            |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG1           |

## Dati elettrici

|                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Potenza totale (W)                                            | 25                       |
| Corrente (A)                                                  | 0.1                      |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 230                      |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240                      |
| Fattore di potenza                                            | 0.96                     |
| Protezione elettrica                                          | Classe II                |
| Reattore richiesto                                            | Sì                       |
| Tipologia reattore                                            | Alimentatore elettronico |
| Montaggio reattore                                            | Integrale                |
| Dimmerabile                                                   | Sì                       |
| Modalità di dimmerazione                                      | DALI                     |
| Livello minimo di dimmerazione (%)                            | 1                        |
| Corrente di alimentazione (mA)                                | 600                      |
| Corrente di spunto (A)                                        | 26                       |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 151                      |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | E                        |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                  |
| Tasso di flickering                                           | Ultra basso (5% o meno)  |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 31                       |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C                    | 43                       |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 53                       |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C                    | 66                       |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B             | 19                       |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B                    | 26                       |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 32                       |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B                    | 40                       |

# START Track Spot S DALI 2150lm 940 MB WHT

Codice n. 0004933



## Dati vita utile

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L70 B20 | 100000 |
| Vita utile nominale - L70 B10 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B10 | 79500  |
| Vita utile nominale - L90 B50 | 69500  |
| Vita utile nominale - L90 B20 | 54500  |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 47500  |

## Dati dimensionali

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Colore del prodotto              | RAL 9016 - Bianco traffico / Anello |
| Classificazione IP               | IP20                                |
| Classificazione IK               | IK02                                |
| Finitura del diffusore           | Trasparente                         |
| Materiale del diffusore          | PC Policarbonato                    |
| Finitura del riflettore          | Lucido                              |
| Larghezza nominale prodotto (mm) | 140                                 |
| Altezza nominale prodotto (mm)   | 200                                 |
| Peso (Kg)                        | 0.966                               |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288049335  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 17.5           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 15.0           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 17.5           |
| DUN14_2                                   | 05410288049335 |
| Quantità per imballo esterno              | 1              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 17.5           |
| Packaging outer width (cm)                | 15.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 17.5           |

## Dati di sicurezza

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Test del filo incandescente (°)            | 850  |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)      | 1-25 |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte | Sì   |