

Fiche produit

Spécifications



HARMONY Relay RSB - embase - contacts séparés - connecteur à vis - 5mm

RSZE1S48M

Code EAN: 3389110260083

Principales

Gamme de produit	Harmony Electromechanical Relays
Nom de l'appareil	RSZ
Type de produit ou équipement	Prise
Compatibilité produit	Relais enfichable RSB with 1 F/O contact at 16 A Relais enfichable RSB with 2 "O/F" contact at 8 A
Type et composition des contacts	2 "O/F"
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A

Complémentaires

Forme des broches	Plat
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V CA
Disposition des contacts	Séparé
Mode de raccordement	Connecteurs à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexible avec embout Connecteurs à vis, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexible avec embout Connecteurs à vis, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) rigide sans embout Connecteurs à vis, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
Couple de serrage	< 0,8 N.m pour M3 vis
Mode de fixation	Par vis (panneau) Encliquetable (35 mm DIN rail symétrique)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3,6 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Vente par quantité indivisible	10
Largeur	15,5 mm
Poids Net	0,05 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	CSA UL
Marquage	CE
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...85 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,700 cm
Largeur de l'emballage 1	6,200 cm
Longueur de l'emballage 1	8,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	39,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,000 cm
Largeur de l'emballage 2	9,000 cm
Longueur de l'emballage 2	17,000 cm
Poids de l'emballage 2	428,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	10,575 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

 Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	1
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH


Use Again

 Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

Encombresments


Dimensions

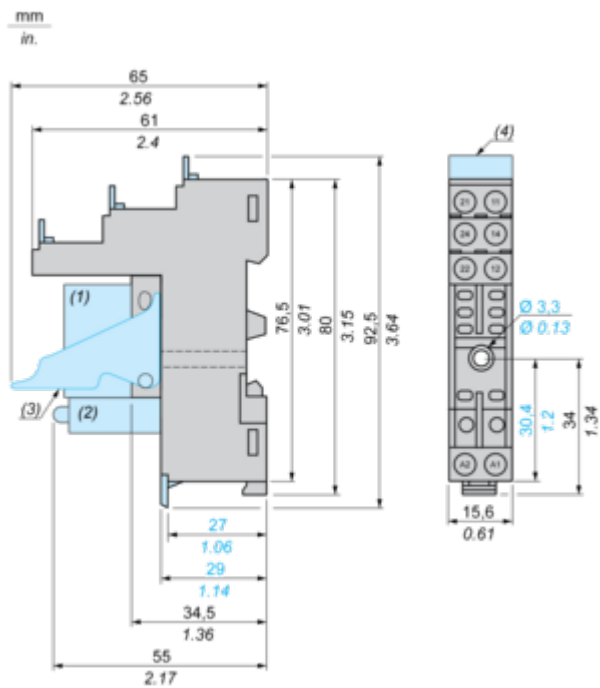

- (1) Relais
- (2) Module de protection
- (3) Etrier de maintien
- (4) Etiquette

Schémas de raccordement

Schéma de câblage

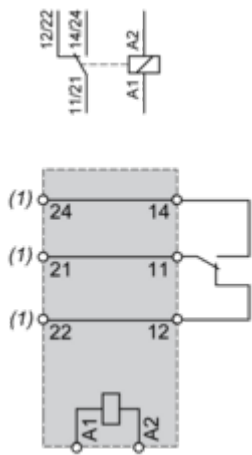

(1) Les bornes 11 et 21,14 et 24,12 et 22 doivent être liées pour ces références

NOTE: Pour l'entrée CC, A1 doit être +, sinon court-circuit du module de protection

Technical Illustration

Dimensions

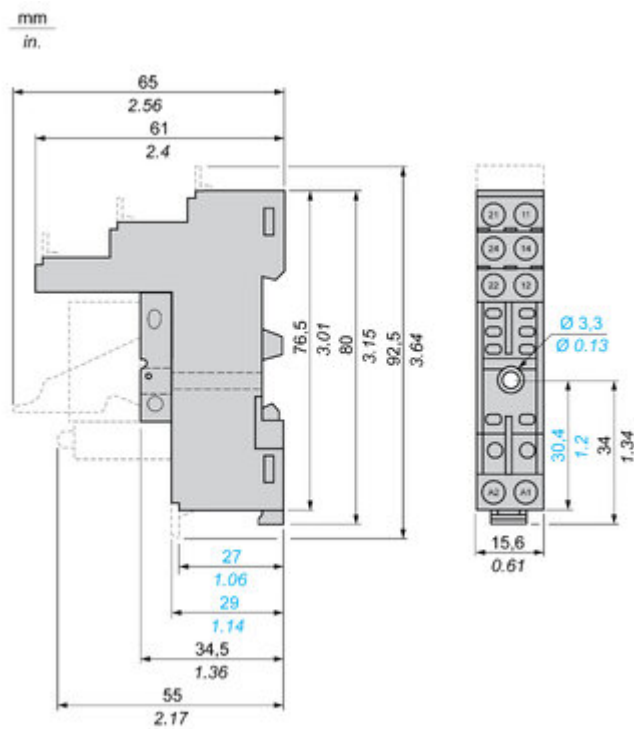


Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

