


# OPTIX RECESSED 1250x310 2L 4000K ALU

Codice n. 2023686


Concord

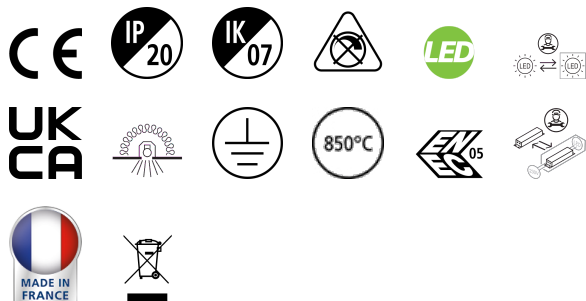



OPTIX RECESSED 1250x310 2L 4000K ALU is a high efficacy low glare luminaire for office and education applications. Ceiling recessed 1250x310 mm. Aluminised plastic extra low glare optics in 2 lines configuration. White RAL9016 fixture body. Constant current driver. 4000K Neutral White LED, CRI>80, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. Luminous flux 3600lm. Power consumption 24.5W. Luminaire efficacy 147lm/W. Lifespan: 48,500 hours L90B10. UGR<16, Luminance at 65°<200 Cd/m<sup>2</sup>, IK07, IP20. Photobiological safety risk group 0. Electrical protection Class I. Glow wire test 850°C.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

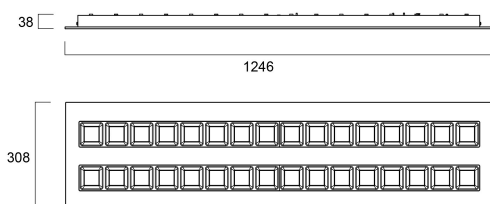

### Fotometrie



# OPTIX RECESSED 1250x310 2L 4000K ALU

Codice n. 2023686

Concord

## Dati generali

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Nome prodotto                           | OPTIX RECESSED 1250x310 2L 4000K ALU |
| Tecnologia                              | LED                                  |
| Attacco lampada                         | N/A                                  |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | Acciaio                              |
| Montaggio                               | Montaggio a incasso a soffitto       |
| Rilevatore di presenza integrato        | NO                                   |
| Classificazione dell'apparecchio        | Chiuso                               |
| Applicazione generale                   | Istruzione, Uffici                   |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10°C...+25°C                         |
| Temperatura ambiente Ta (°C)            | 25                                   |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                  |
| Classe ETIM                             | EC002892                             |
| Garanzia                                | 5 anni                               |

## Dati ottici

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 3600          |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 147           |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 4000          |
| Colore della luce                     | Bianco Neutro |
| CRI (Ra)                              | 80            |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM3         |
| Tipo di distribuzione della luce      | Simmetrico    |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR)    | < 16          |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG0           |

## Dati elettrici

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Potenza totale (W)                                            | 24.5                           |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220                            |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240                            |
| Fattore di potenza                                            | 0.95                           |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione          | 8                              |
| Protezione elettrica                                          | Classe I                       |
| Reattore richiesto                                            | No                             |
| Tipologia reattore                                            | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile                                                   | No                             |
| Modalità di dimmerazione                                      | Non disponibile                |
| Corrente di alimentazione (mA)                                | 500                            |
| Corrente di spunto (A)                                        | 25                             |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 250                            |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | C                              |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                        |
| Tasso di flickering                                           | Ultra basso (5% o meno)        |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 20                             |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C                    | 30                             |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 40                             |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C                    | 47                             |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B             | 10                             |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B                    | 15                             |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 20                             |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B                    | 24                             |
| Sezione min del conduttore collegabile                        | 2.5                            |
| Sezione max del conduttore collegabile                        | 2.5                            |

# OPTIX RECESSED 1250x310 2L 4000K ALU

Codice n. 2023686

Concord

## Dati vita utile

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 120000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 107500 |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 48500  |

## Dati dimensionali

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Colore del prodotto                  | RAL 9016 - Bianco traffico / Anello |
| Classificazione IP                   | IP20                                |
| Classificazione IK                   | IK07                                |
| Finitura del diffusore               | Opaco/satinato                      |
| Materiale del diffusore              | PC Policarbonato                    |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 1246                                |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 308.5                               |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 38                                  |
| Peso (Kg)                            | 5.0                                 |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5025768236862  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 124.5          |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 6.5            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 32.0           |
| DUN14_2                                   | 05025768236862 |
| Quantità per imballo esterno              | 1              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 124.5          |
| Packaging outer width (cm)                | 6.5            |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 32.0           |

## Dati di sicurezza

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Test del filo incandescente (°)       | 850   |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | 10-25 |