

START Waterproof Slim 1200 IP65 4600lm 840

Codice n. 0046370

SYLVANIA


START



START Waterproof Slim è una plafoniera stagna in polycarbonato integrata a LED con terminale elettrico di facile accesso tramite tappi terminali con chiusura a baionetta e collegamento elettrico senza utensili grazie al terminale push-in. Installazione flessibile grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio. 35W; 4600 lm; alta efficienza 131 lm/W e durata di vita di 100.000 ore. SDCM <5; IP65; IK08; Classe I; 1207mm x 70mm x 69 mm.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

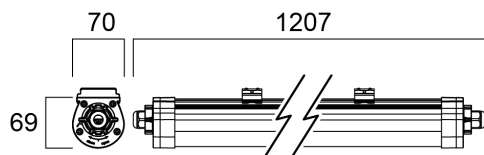

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.22 2.14	120°	1.22 2.14	4.01 7.01	2900 1610
1.0	2.44 4.28	120°	2.44 4.28	8.02 14.02	725 402
1.5	3.67 6.43	120°	3.67 6.43	12.03 21.03	293 161
2.0	4.89 8.58	120°	4.89 8.58	16.04 28.04	191 110
2.5	6.11 10.72	120°	6.11 10.72	20.05 35.05	153 84
3.0	7.33 12.87	120°	7.33 12.87	24.06 42.06	128 69



START Waterproof Slim 1200 IP65 4600lm 840

Codice n. 0046370

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Waterproof Slim 1200 IP65 4600lm 840
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-25°C...+50°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4357076
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	4600
Efficienza apparecchio lm/W	131
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	120
Tipo di distribuzione della luce	Diffuso
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	35
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	1
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	290
Corrente di spunto (A)	15
Durata picco di corrente (µs)	85
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	31
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	40
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	48
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	60
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	27
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	32
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	40

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
-------------------------------	--------

START Waterproof Slim 1200 IP65 4600lm 840

Codice n. 0046370



Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Smerigliato
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1207
Larghezza nominale prodotto (mm)	70
Altezza nominale prodotto (mm)	69
Peso (Kg)	1.03

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288463704
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	123.7
Larghezza imballo singolo (cm)	7.3
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.4
DUN14_2	15410288463701
Quantità per imballo esterno	9
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	125.2
Packaging outer width (cm)	23.6
Profondità imballo esterno (cm)	24.4

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-25-50