



LL 1215

312785.002.1 | Appliques linéaires

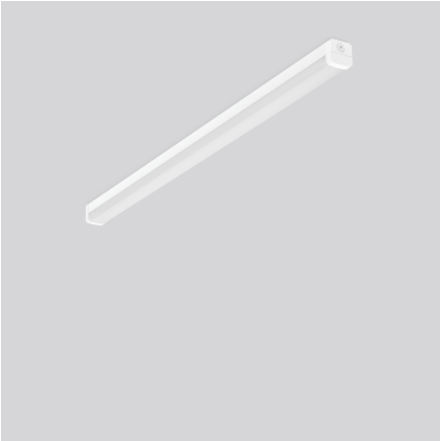

Plafonniers et appliques
4068754004190
L 1500, B 72, H 75

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

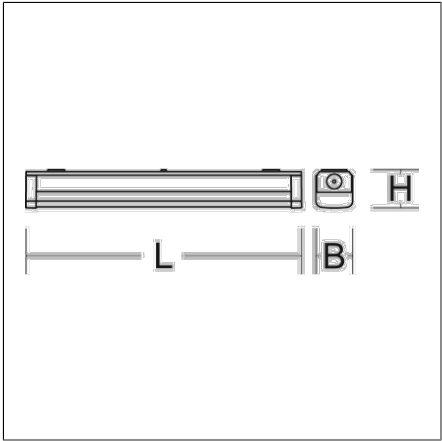

Luminaire à LED universel. Boîtier en tôle d'acier traité époxy. Embouts en matière synthétique (polycarbonate). Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin. MultiLumen : Le flux lumineux de luminaire est réglable sur 4 niveaux. Réglé en usine sur le flux lumineux le plus faible. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation simple grâce aux embouts pivotants et au diffuseur avec support d'appareil intégré ainsi qu'à l'entrée de câble variable (frontale ou arrière).

Données du produit

Longueur L	1500 mm
Largeur B	72 mm
Hauteur H	75 mm
Poids	2.05 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	5250 lm 6000 lm 6150 lm 6700 lm
Puissance du système	35 W 40 W 42 W 46 W
Efficacité lumineuse	146 lm/W 146 lm/W 150 lm/W 150 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	25,6 26,1 26,1 26,4
Angle de rayonnement	down 144°/112° up 180°/46°
Durée de vie LED	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur (McAdam)	4 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	14
Luminaires sur sécurité B16A	16
Luminaires sur sécurité C10A	23
Luminaires sur sécurité C16A	38
Courant d'appel / Temps d'allumage	16 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 70 90 85 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	5 °C à + 35 °C
Marque de conformité	CE

LL 1215

312785.002.1 | Appliques linéaires

