

Curve Noir 500lm 2700K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

614340

EAN:

7021986143409



Électrique

Wattage du système: 7W

Tension: 220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED

Flux lumineux: 500lm

Efficacité lumineuse: 71 lm/W

Température des couleurs: 2700K

Rendu des couleurs (Ra): Ra>80

Facteur MacAdams: SDCM: 3

Durée de vie: L90/B10>50,000

Durée de vie: L80/B10>100,000

Distribution de la lumière: Direct/Indirect

Optique: Verre transparent

Faisceau: 110°/110°

Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I

IK Class: IK06

IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui

Sunda Hus: C-

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Couleur: Noir (RAL 9004)

Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs

Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 320



Hauteur (mm) H: 60

Profondeur_(D): 103

Poids (kg) brutto/netto: 1.68 / 1.4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 330 x 120 x 70

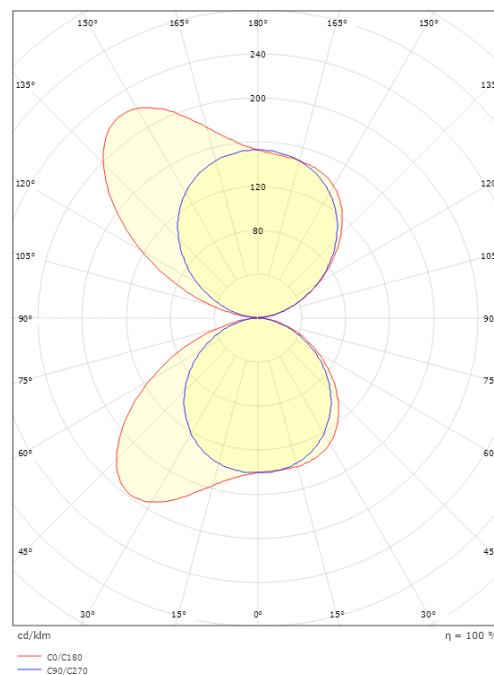

7 0 2 1 9 8 6 1 4 3 4 0 9