


ARTICLE NO. 3942-050IP205M

**DOTLUX Bande LED 48W 8mm 5000K IP20 Rouleau de 5m avec câble de connexion de 15cm d'un côté**



page de l'article

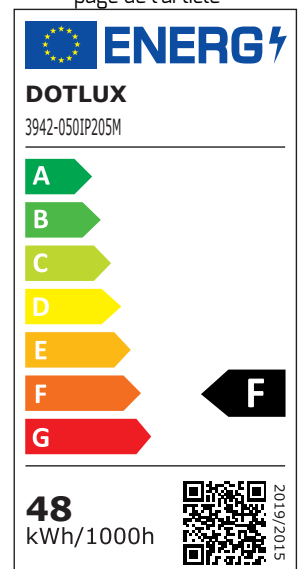

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 15 cm prémonté d'un côté

CATÉGORIE DE PRODUITS EC002706\_Lichtschlauch/-band

ARTICLE DE SUCCESSION -  
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 1980-2

POIDS EN KG 0.35

CONSOMMATION EN WATTS 48

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 4250

Dimensions

Longueur: 5000mm

Largeur: 8mm

Hauteur: 1mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMINOUS COLOR	blanc
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
NOMBRE DE LED/M	140
SÉPARABLE PAR MM	50
TC TEMPÉRATURE EN °C	67
PUISSANCE W/M	9,6
FLUX LUMINEUX LM/M	850
LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE	25
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
GARANTIE EN ANNÉES	7
L80/B10	50000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 V DC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
APPAREILLAGE	Driver LED tension constante

<b>TYPE DE CâBLAGE</b>	Terminaison
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE</b>	Oui
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	LED non interchangeable
<b>DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	100000
<b>DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	25000
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>CLASSE D'EFFICACITé éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE</b>	-
<b>NO ELDAS</b>	941600429
Dimension Longueur en mm	
<b>DIAMèTRE EN MM</b>	0
<b>NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTèME EN W</b>	48
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	8
<b>ABMESSUNGEN HøHE MM</b>	1
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT_</b>	120
<b>TEMPérATURE DE COULEUR RéGLABLE</b>	Non
<b>RéGLAGE DES LUMENS</b>	Non