



Figure à titre d'exemple

contacteur Insta avec 2 contacts à fermeture, et 2 contacts à ouverture contact pour AC 230V, 400V 25A commande 230 V AC 220 V DC

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Contacteur Insta
version du produit	2 NO 2 NF
Caractéristiques techniques générales	
facteur de marche relatif de la bobine	100 %
type de tension de la tension d'emploi	AC
type de tension de la tension d'emploi pour l'actionnement	CA/CC
Tension d'alimentation	
tension d'emploi valeur assignée	
• min.	400 V
• max.	400 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20
Dissipation	
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle	2,2 W
Courant de commande	
tension d'alimentation de commande	
• valeur assignée	230 V
• valeur assignée max.	230 V
• pour CC valeur assignée	220 V
Détails sur le produit	
constituant du produit curseur pour commande manuelle	Non
nombre de contacts NF	2
nombre de contacts NO	2
extension produit noyable équipements supplémentaires	Oui
Liens	
remarque pour le montage	pour améliorer la dissipation de la chaleur, prévoir des entretoises
Conception mécanique	
hauteur	90 mm
largeur	35 mm
profondeur	71 mm
profondeur d'encastrement	70 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	2
Poids net par UQ	0,283 kg
Homologations Certificats	
déclaration environnementale de produit	

• potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / pendant la fabrication	1.66 kg
• potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / pendant la commercialisation	0.06 kg
• potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / en service	117 kg
• potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / selon End of Life	-0.166 kg
• potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / total	118 kg

Environment



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



EG-Konf.

General Product Approval

[Confirmation](#)



UL



Test Certificates

[Special Test Certific-
ate](#)

other



[Confirmation](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5TT5032-0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5TT5032-0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5032-0

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Courbes caractéristiques

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>

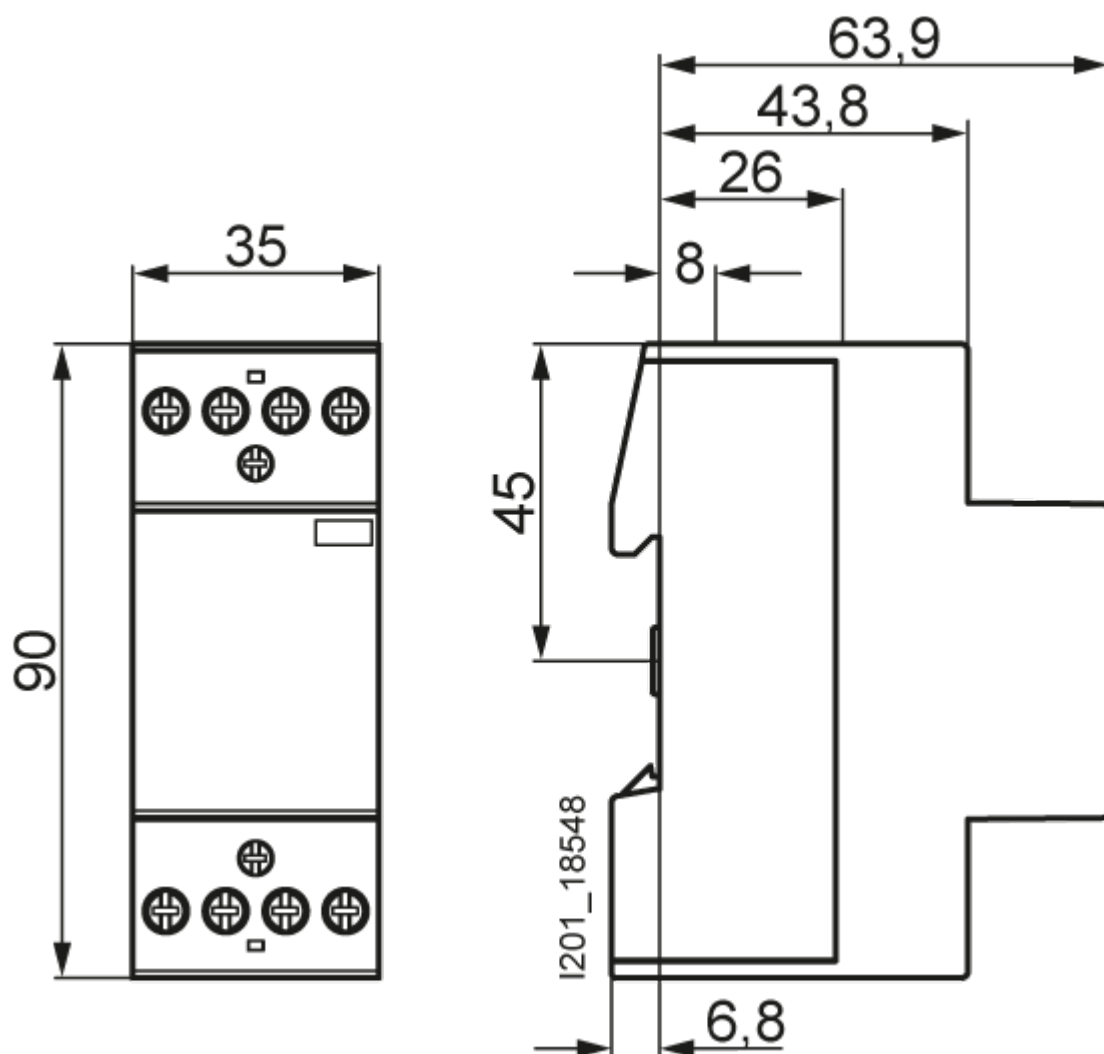

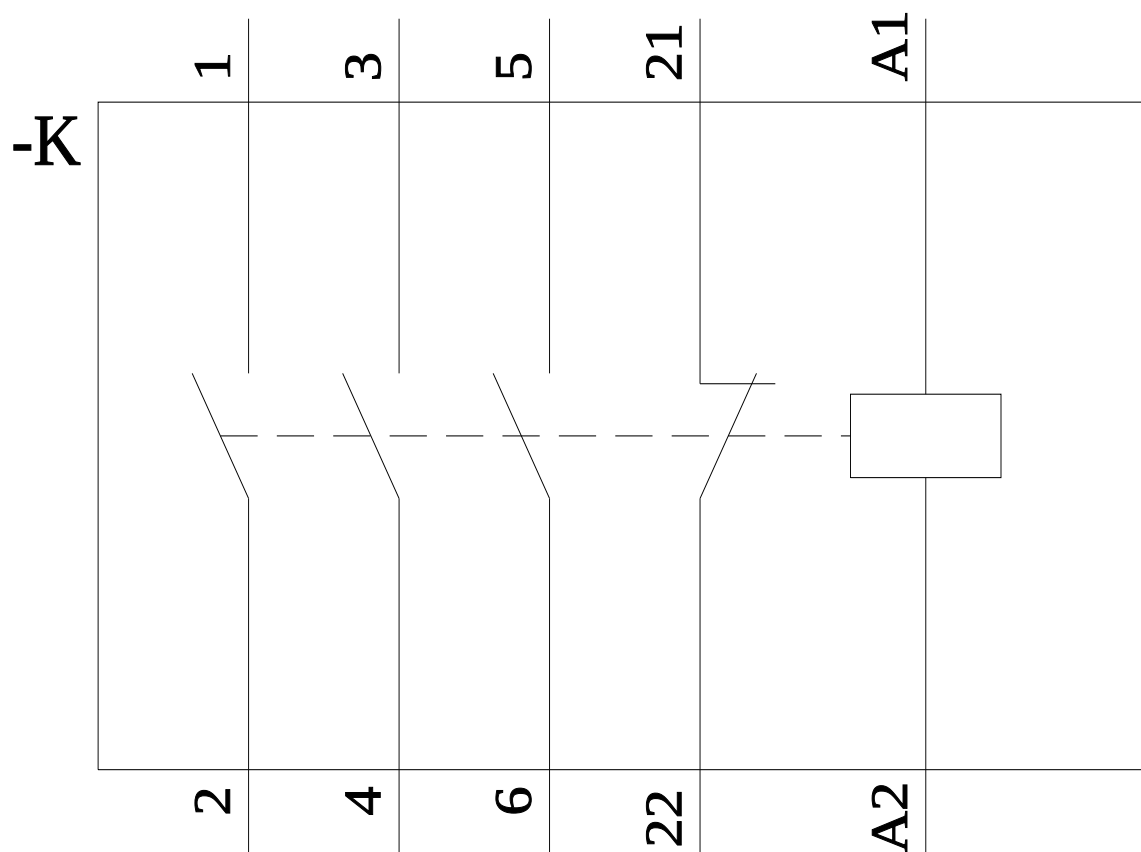

dernière modification :

13/08/2025 

