


SylRadiance TW 1500LM SST

Artikelnummer 0090097

SYLVANIA


YourHome™

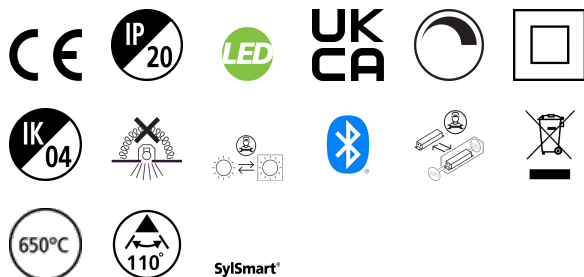

Modern and versatile smart ceiling luminaire with adjustable tuneable white light and captivating RGB halo ring, creating a personalised ambiance for any occasion. Works effortlessly with SylSmart App, SylRemote and Alexa, Google Assistant and Siri shortcuts for seamless control and convenience. Customise the perfect lighting for any mood with adjustable colour temperature (2700K-6500K), from warm and cosy to bright and refreshing. Adjust brightness from 1% to 100% with wireless dimming function for the ideal lighting experience. Instantly transform your home with pre-set scenes for different moods and occasions using the SylSmart Home APP or SylRemote.

Technische Werte

Größe (mm)

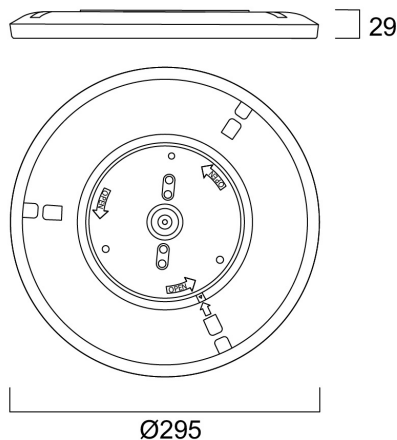

Photometrie

SylRadiance TW 1500LM SST

Artikelnummer 0090097

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	SylRadiance TW 1500LM SST
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Composite material
Montage	Ceiling surface mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	Amazon Alexa
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4279566
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1500
Systemeffizienz (lm/W)	83
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Tuneable White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	None
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	22
Stromstärke (A)	0.1
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.7
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	30
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	Not required
Dimmbar	Yes
Dimming method	SylSmart SST
Einschaltstrom (A)	16
Dauer Einschaltstrom (µs)	140
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	62
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	24
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	14
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	50000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK04
Diffusor	Diffuse
Diffusormaterial	PMMA Acrylic
Nominale Produkthöhe (mm)	28.5
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	295
Gewicht (kg)	0.68

SylRadiance TW 1500LM SST

Artikelnummer 0090097



Packaging

EAN Code	5410288900971
Einzelverpackung Länge (cm)	31.5
Einzelverpackung Breite (cm)	32.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.8
DUN 14 (außen)	15410288900978
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	37.6
Außenverpackung Breite (cm)	32.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	34.3

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40