


SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM

Artikelnummer

927 263 219

GTIN

4015120017513

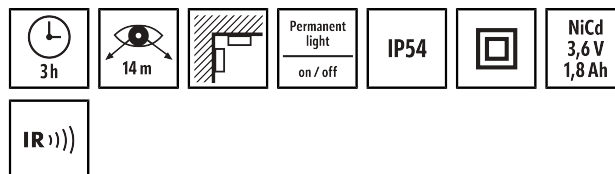

Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 14 m Erkennungsweite zur Wand- und Deckenmontage mit Selbstüberwachung (SC) (Leuchtstofflampen-Version)
- Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör
- Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar, Statusanzeige durch LED



Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Rettungszeichenleuchte
Lieferumfang	inklusive 3 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 14 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links und unten)
Benutzerschnittstelle	IR-Fernbedienung
Fernbedienbar	✓
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Besonderer Produkthinweis	Nicht VKF konform
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Anzahl der Kontakte	5
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 352 mm x Breite 90 mm x Höhe/Tiefe 114 mm
Gewicht	1134 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP54
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C



Farbe	weiss, ähnlich RAL 9010
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Einschaltstrom	24,7 A / 129 µs
Ableitstrom	0,009 mA
LICHT	
Lichtaustritt	direkt
Bemessungsleistung P	5 W
NOTBELEUCHTUNG	
Erkennungsweite	14 m
Piktogramm-Höhe	70 mm
Leuchtdauer	3 h
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akku	NiCd 3,6 V / 1,8 Ah
Ladezeit	min. 20 h
Statusanzeige	per LED
Automatischer Selbsttest	✓

SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM

Artikelnummer	GTIN
927 263 219	4015120017513

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Fernbedienung			
ESY-Pen	535 990 096	ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten	4015120425356
Schutz			
SLA 14 BASKET GUARD	927 901 939	Schutzkorb für Serie SLA mit Normalhaube (14 m)	4015120017841


Masszeichnung	Schaltplan
	
Standardbetrieb (Bereitschaftsschaltung) oder optionale Dauerschaltung.	

SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM

Artikelnummer 927 263 219
GTIN 4015120017513

Projektionierungshilfe

Einzuhaltende Abstände für den Fluchtweg bei 1 Lux (nach DIN EN 1838)

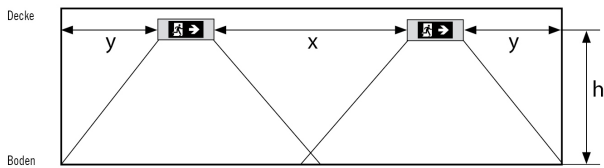

Notleuchten Typ	Abstand	Wandmontage		Deckenmontage (quer zum Rettungsweg)		
		h ≈ 2,50 m	h ≈ 3,00 m	h ≈ 2,50 m	h ≈ 3,00 m	h ≈ 3,50 m
SLA EL ... ohne Piktogramm	x	6,00 m	6,00 m	8,00 m	8,00 m	8,30 m
	y	2,00 m	2,00 m	3,00 m	2,80 m	2,70 m
SLA EL ... mit Piktogramm	x	5,40 m	5,50 m	6,30 m	6,50 m	6,50 m
	y	2,00 m	1,70 m	2,30 m	2,20 m	2,00 m

h = Montagehöhe y = Reichweite am Ende einer Leuchtenreihe x = Reichweite zwischen den Leuchten

Lichttechnische Daten (ldt) downloadbar unter www.esylux.com

SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM

Artikelnummer

927 263 219

GTIN

4015120017513

Ausführliche Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 14 m Erkennungsweite für Wand- und Deckenmontage mit Selbstüberwachung (SC)
- Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör
- Inklusive Leuchtmittel (Leuchtstofflampe)
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar.
 - Ständige Ladungsüberwachung
 - Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest
 - Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten
- Durch Höhenverstellbarkeit des Leuchtmittels bei der Leuchtstofflampen-Version kann mit der SLA Höhe Haube die Erkennungsweite auf 25 m erhöht werden
- Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss mittels Steckklemmen
- Leitungseinführung wahlweise von hinten oder seitlich (selbstdichtende Membrane)
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat