


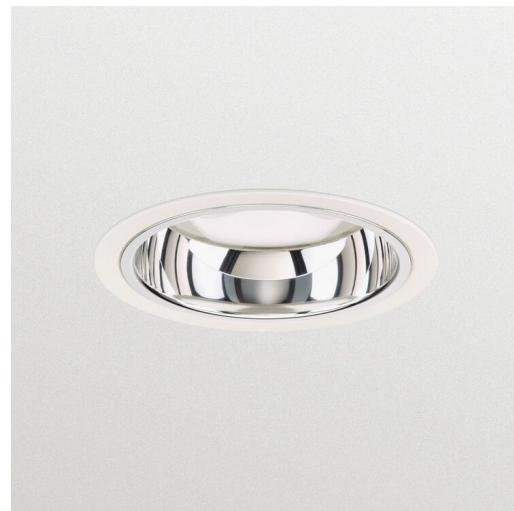

# LuxSpace Mini, recessed

## DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH

LuxSpace Mini, recessed, 9.8 W, D150 mm, 1350 lm, 4000 K,  
Réflecteur brillant, Transparent, IP20/54

Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, mais elles ne peuvent se faire au détriment du bien-être des employés, qui ont besoin d'un environnement agréable afin d'accroître leur productivité, ou des clients, qui veulent profiter de leur expérience d'achat. LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d'éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Il offre une vaste gamme d'options permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.

### Données du produit

| Informations générales       |                                                    | Conforme à RoHS                               |                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Source lumineuse remplaçable | Non                                                | Oui                                           |                  |
| Nombre d'appareillages       | 1 unité                                            | Données techniques de l'éclairage             |                  |
| Driver inclus                | Oui                                                | Flux lumineux                                 | 1'350 lm         |
| Code famille de produits     | DN560B [LuxSpace2 Mini Low height recessed]        | Température de couleur corrélée (nom.)        | 4000 K           |
| Type de lampe                | LED                                                | Efficacité lumineuse (nominale)               | 138 lm/W         |
| Valeur ajoutée               | Premium                                            | Indice de rendu de couleur (IRC)              | >80              |
| Marquage CE                  | Oui                                                | Température de couleur                        | 840 blanc neutre |
| Garantie                     | 5 ans                                              | Type d'optique                                | -                |
| Inflammabilité               | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | 80°              |
| Marquage ENEC                | Marquage ENEC                                      | Indice UGR                                    | 22               |
| Essai au fil incandescent    | Température 850 °C, durée 5 s                      | Fonctionnement et électricité                 |                  |
|                              |                                                    | Tension d'entrée                              | 220 à 240 V      |

LuxSpace Mini, recessed

|                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fréquence linéaire                                | 50 to 60 Hz                                      |
| Courant d'appel                                   | 16 A                                             |
| Durée courant d'appel                             | 0.195 ms                                         |
| Consommation électrique                           | 9.8 W                                            |
| Facteur de puissance (fraction)                   | 0.9                                              |
| Connexion                                         | Connecteur à poussoir et soulagement de traction |
| Câble                                             | -                                                |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 24                                               |

Température

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Gamme de températures ambiantes | +10 à +25 °C |
|---------------------------------|--------------|

Commandes et gradation

|                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse                        | Non                                         |
| Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d'alimentation externe (Marche/ Arrêt) |
| Interface de commande                                     | -                                           |
| Flux lumineux constant                                    | Non                                         |

Mécanique et boîtier

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériaux du corps                        | Aluminium moulé sous pression        |
| Matériaux du réflecteur                   | Revêtu en aluminium et polycarbonate |
| Matériaux optiques                        | Polycarbonate                        |
| Matériaux du cache optique/de la lentille | Verre                                |
| Matériaux de fixation                     | Acier                                |
| Couleur du corps                          | Blanc                                |
| Finition du cache optique/de la lentille  | Transparent                          |
| Finition du réflecteur                    | Réflecteur brillant                  |
| Hauteur totale                            | 74 mm                                |
| Diamètre total                            | 164 mm                               |

Approbation et application

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection | IP20/54 [Protection des doigts ; protection contre l'accumulation de |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                        | poussière, protection contre les éclaboussures] |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK02 [0,2 J standard]                           |
| Évaluation de la durabilité            | -                                               |
| Classe de protection CEI               | Classe de sécurité II                           |

Performances initiales

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tolérance de flux lumineux           | +/-10%               |
| Chromaticité initiale                | (0.38, 0.38) SDCM <2 |
| Tolérance de consommation électrique | +/-10%               |

Durées de vie (conformes IES)

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5 % |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h                | L90 |


Conditions d'application

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Performance température ambiante Tq    | 25 °C |
| Convient pour la commutation aléatoire | Oui   |

Données du produit

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit de la commande | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH |
| Nom de produit complet        | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH |
| Code EOC                      | 871869997047500                 |
| Code de commande              | 97047500                        |
| Code 12NC                     | 910505100918                    |
| Quantité par pack             | 1                               |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8718699970475                   |
| Conditionnement par carton    | 1                               |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8718699970475                   |

Schéma dimensionnel

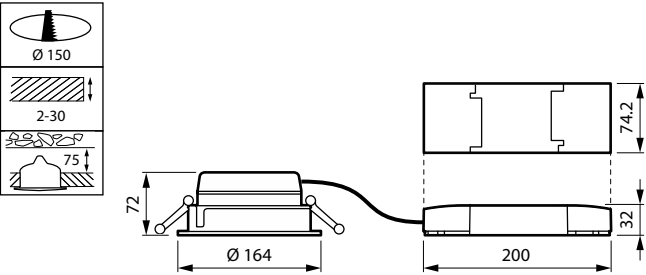

## LuxSpace Mini, recessed

