

Capocorda a pressione Cu

per Bassa e media tensione

Capocorda (compressione esagonale) per conduttori di rame, adatto per terminazioni interne




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 10/8
Codice articolo	126044
Note	Usare un attrezzo di compressione adatto con inserto DIN per la compressione.

Applicazioni

Capocorda raccomandato per conduttori di rame RM/SM (classe 2) secondo DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

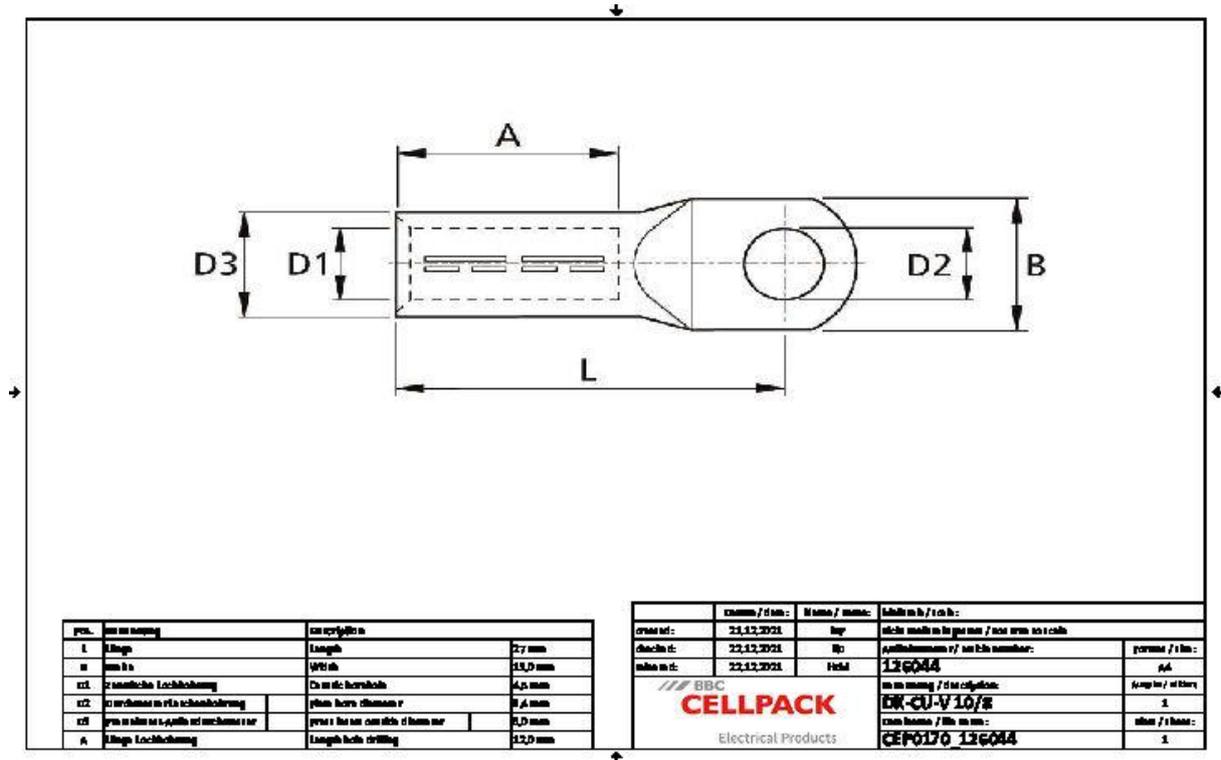

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 10/8
Codice articolo	126044
Norme di prova	DIN 46235 IEC 61238
Materiali	Rame stagnato
Lunghezza L	27 mm
Larghezza B	13 mm
Diametro D1	4.5 mm
Diametro D2	8.4 mm
Diametro D3	6 mm
Nominal cross section min	10 mm ²
Press die code K	6 mm
Lunghezza A	12 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 10/8
Codice articolo	126044
Ambito di consegna	Capocorda a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311052403

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	100
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	38	97
Larghezza (mm)	11	97
Altezza (mm)	5	49
Peso netto (kg)	0.004	0.4
Peso lordo (kg)	0.004	0.7