


LED Driver 10 W

LED-10

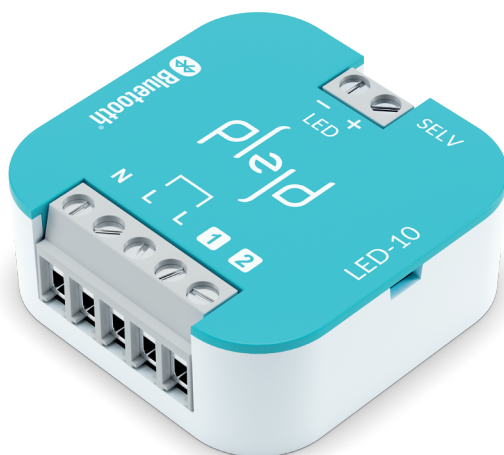

LED Driver 10 W mit eingebauter Dimmfunktion für eine oder mehrere LED-Leuchten (150–700 mA) oder LED-Streifen (12/24 V) für bis zu 10 W. Das Produkt kann kabellos über die App oder über andere Produkte von Plejd gesteuert werden.

- Dimmbar von 1–100 %.
- Zwei Eingänge für die lokale Steuerung über beispielsweise einer Drucktaste oder einem Bewegungssensor.
- Zeitfunktionen, wie z. B. astronomische Uhr und Wochenzeitschaltuhr.
- Szenarien über Mobiltelefon, Tablet oder Drucktaste.

Installieren Sie das Produkt in der Gerätedose hinter dem Taster/Dosendeckel, oder befestigen Sie es mit einem Mounting clip (MNT-01, nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand oder der DIN-Schiene.


Last (CC)

150 mA	1–4 W
350 mA	1–9 W
500 mA	1–10 W
700 mA	1–10 W

Last (CV)

12 V (DC)	1–10 W
24 V (DC)	0–10 W

Nur für LED-Lasten (DC) verwendbar.



NETZSPANNUNG

230 V/50 Hz, max. 0,15 A

STANDBY-LEISTUNG

0,3 W

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-20 bis +35 °C

ABMESSUNGEN

46x46x18 mm

KABELQUERSCHNITT

Verbindungen: 0,5–4,0 mm²

SCHUTZ

Übertemperatur-Software
Kurzschlusschutz

LEISTUNGSFAKTOR (PF)

0,6

UOUT

3–28 VDC

FUNK

2,4 GHz-Netz
Bluetooth®

FUNKREICHWEITE

Bis zu 10 m im Innenbereich.
Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite, indem die Geräte miteinander kommunizieren.

