


Datenblatt

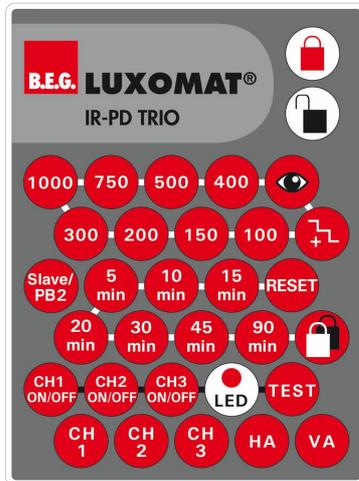

IR-PD Trio

IR-Fernbedienung


E-Nr: 535 949 015

Preis brutto exkl. MwSt.:
30.00 CHF

Produktbeschreibung

- Ebenfalls kompatibel zu anderen Typen von Luxomat Bewegungs- bzw. Präsenzmeldern. Zur Programmierung werden spezielle Funktionsfolien benötigt (im Lieferumfang des betreffenden Gerätes)
- Reichweite: bewölkt ca. 5 bis 6 m/sonnig ca. 2 bis 3 m
- Inklusiv Wandhalter und Batterie Lithium CR 2032 - 3 V
- Für die einfache und komfortable Programmierung und Einstellung der Präsenzmelder PD2 MAX Trio

Illustrationen



Abmessungen in mm

Technische Daten IR-PD Trio

| Elektrotechnische Eigenschaften | |
|--|-----------------|
| IR Reichweite bei bewölktem Wetter [m] | 6 |
| IR Reichweite bei sonnigem Wetter [m] | 3 |
| Deklarationen | |
| Betriebstemperatur [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Schutzart [IP] | 20 |

Zubehör IR-PD Trio



FO IR-PD TRIO DALI lieferbar
Funktionsfolie
Art-Nr.: 142534
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF