

## PROTECTOR K RELAY

### Référence

961890 229

### Code GTIN

4015120018923



### Description du produit

- Relais tout-ou-rien pour appareils externes tels que sirènes, gyrophares et klaxons
- Peut être utilisé avec le PROTECTOR K 9 V, le PROTECTOR K 9 V Lithium, le PROTECTOR GD 230 V et le PROTECTOR K 230 V AC
- Nécessite un boîtier apparent ou à encastrer supplémentaire

### Données techniques

#### GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Accessoires électriques
Conformité	CE, EAC, RoHS
Alimentation	9 V DC
Contact sec	Contacts à ouverture et à fermeture
Puissance de coupure du relais	230 V/50 Hz, 5 A (cos phi = 0) 24 V DC, 10 A


#### FIXATION

Lieu de montage	Appareil
-----------------	----------


#### BOÎTIER

Dimensions	Longueur 41 mm x Largeur 28 mm x Hauteur/ profondeur 23 mm
Poids	25 g
Couleur	blanc, similaire à RAL 9010

### Dimensions



### Schéma électrique

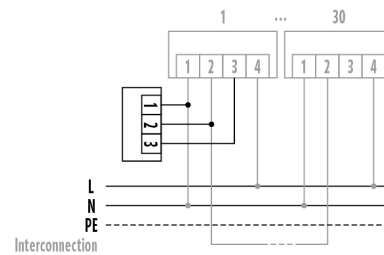

Raccordement 230 V. Relais tout-ou-rien externe pour appareils externes tels que sirènes, clignotants et transmetteurs téléphoniques.

## PROTECTOR K RELAY

### Référence


961890 229

### Code GTIN

4015120018923

### Schéma électrique

---



---

Alimentation sur pile 9 V. Relais tout-ou-rien externe pour relier des appareils externes tels que sirènes, gyrophares et klaxons.

### Description détaillée du produit

---

- Relais tout-ou-rien pour appareils externes tels que sirènes, gyrophares et klaxons
- Peut être utilisé avec le PROTECTOR K 9 V, le PROTECTOR K 9 V Lithium, le PROTECTOR GD 230 V et le PROTECTOR K 230 V AC
- Nécessite un boîtier apparent ou à encastrer supplémentaire
- Raccordement simple et rapide par bornier