

PROTECTOR K RELAY

Numero articolo ER10018923
GTIN 4015120018923



Descrizione del prodotto

- Relè di commutazione per l'attivazione di dispositivi esterni come sirene, lampeggianti e segnali d'allarme
- Può essere utilizzato con PROTECTOR K 9 V, PROTECTOR K 9 V Litio, PROTECTOR GD 230 V e PROTECTOR K 230 V
- È necessaria una scatola di interruttori separata per il montaggio sporgente o incassato

Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Accessori elettrici
Conformità	CE, EAC, RoHS
Tensione di esercizio	9 V CC
Contatto flottante	Interruzione del contatto/contatto di chiusura
Relè capacità di commutazione	24 V ~/10 A, 230 V ~/5 A


ALLEGATO

Posizione di montaggio	Dispositivo
------------------------	-------------


ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 41 mm x Larghezza 28 mm x Altezza/profondità 23 mm
Peso	25 g
Colore	bianco, simile a RAL 9010

Disegno quotato



Schema elettrico

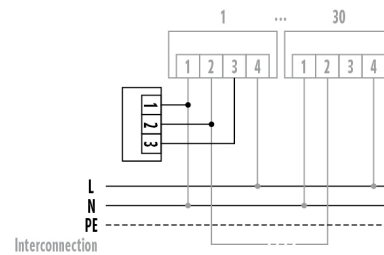


Collegamento a 230 V. Relè di commutazione esterno per la commutazione di dispositivi esterni quali sirene, lampeggianti e combinatori telefonici.

PROTECTOR K RELAY

Numero articolo **GTIN**
ER10018923 4015120018923

Schema elettrico



Funzionamento con batteria da 9 V. Relè di commutazione esterno per la commutazione di dispositivi esterni quali sirene, lampeggianti e combinatori telefonici.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Relè di commutazione per l'attivazione di dispositivi esterni come sirene, lampeggianti e segnali d'allarme
- Può essere utilizzato con PROTECTOR K 9 V, PROTECTOR K 9 V Litio, PROTECTOR GD 230 V e PROTECTOR K 230 V
- È necessaria una scatola di interruttori separata per il montaggio sporgente o incassato
- Connessione rapida e semplice tramite terminali a spina