

Eaton xStorage Hybrid XSTHSBPBSV1W Batterie-Bodenstütze

Zubehör-Prospekt

⚠ Schalten Sie die Einheit niemals ein, wenn es Hinweise auf einen Brand- oder Gehäuseschaden gibt.

⚠ Der xStorage Hybrid Stromspeicher darf nur von geschultem Elektro-Fachpersonal installiert werden.

Laden Sie vor der Installation die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Teil des aktuellen Installations- und Benutzerhandbuchs ist, herunter (www.eaton.com/xstoragehybrid), und lesen Sie die Anweisungen gründlich durch.

⚠ Lesen und verinnerlichen Sie die Sicherheitsanweisungen und Warnhinweise vor der Installation.

1. Technische Angaben – XSTHSBPBSV1W

Technischer Haftungsausschluss

Alle in diesem Dokument enthaltenen Zeichnungen, Beschreibungen und Illustrationen dienen der Verdeutlichung und/oder der technischen Erläuterung des vorliegenden Produkts sowie seiner Komponenten und Zubehörteile.

Gemäß unserem Ziel, die von uns angebotenen Produkte und den Kundendienst stets zu verbessern, können die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zur Verdrahtung benötigte Werkstoffe

Um die Installation durchzuführen, soll das qualifizierte Fachpersonal über die folgenden Werkzeuge verfügen:


xStorage Hybrid Kabel	Bereitgestellt von Eaton
Batterie-Bodenstütze x 1	✓
Wasserwaage x 1	✗
18 mm Schraubenschlüssel x 1	✗
Schraubenzieher x 1	✗

Bitte beachten Sie, dass die Verkabelung von professionellem und qualifiziertem Personal unter Berücksichtigung der folgenden Punkte vorgenommen werden muss:

- der Installationsort,
- die lokalen Regeln und Vorschriften.


Schritt 3. Richten Sie das erste Batteriepaket anhand der eingepprägten Erhebungen auf dem Bodensockel aus. Weitere Informationen zur Installation finden Sie in der Schnellstartanleitung des Wechselrichters.

Abbildung 3. Ausrichten des ersten Batteriemoduls

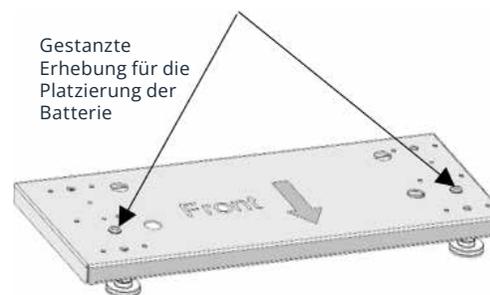

Schritt 1 Nehmen Sie die Bodenstütze aus dem Verpackungskarton, verwenden Sie einen flachen Schraubenzieher und einen Schraubenschlüssel, um die Fußstützen einzustellen, und verwenden Sie ein Nivellierinstrument, um sicherzustellen, dass die Bodenstütze eben ist. Stellen Sie die Bodenstütze so auf, dass die Front-Markierung auf der Stütze sichtbar ist. (Benutzen Sie einen Schraubenschlüssel, um die Mutter zu befestigen, stellen Sie den Schraubenzieher im Uhrzeigersinn ein, um den Fuß anzuheben)

Abbildung 1. Vergewissern Sie sich, dass die untere Auflage eben ist

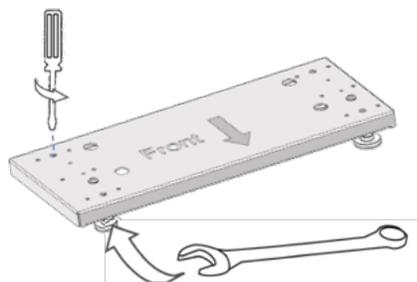

Schritt 2 Richten Sie die Bodenstütze parallel zur Wand aus, stellen Sie sicher, dass sie 3-5 cm von der Wand entfernt ist, und legen Sie dann das erste Batteriepaket darauf.

Abbildung 2. Vergewissern Sie sich, dass die untere Auflage eben ist

