

Siedle IQ BTS
IQ BTS
210010657-00



Produktbeschreibung

Haustelefon für den Siedle In-Home-Bus mit WLAN-Schnittstelle für die mobile Erweiterung durch die Siedle App.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen und Licht an der Innenstation und auf dem Smartphone mit der Siedle App.

Der Etagenruf steht zusätzlich auf dem Haustelefon zur Verfügung.

Leistungsmerkmale:

- 2,4 GHz WLAN Schnittstelle für die Siedle App
- Bluetooth 4.2 Schnittstelle für die Inbetriebnahme
- Türöffner- und Lichttaste integriert
- Gehörschutz, Mithörsperre integriert
- Rufabschaltung mit Statusanzeige
- Licht- und Rufabschalttaste frei konfigurierbar und doppelt belegbar
- Rufgenerator mit 11 Ruftönen, inkl. Gong
- Ruflautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A)
- Automatische Updatefunktion bei aktiver Internetverbindung
- Die Siedle App verhält sich für den Ruf wie ein parallel geschaltetes Innengerät

Technische Daten

Betriebsspannung:	12–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 300 mA
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	91 x 201 x 48

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
IQ BTS	Siedle IQ BTS	Weiß	D 210010657-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
HH 800-0	Hörgerätekompatibler Hörer	Weiß	E	200087165-00
HT/NB 800-0 W	Nachrüstblende Haustelefon	Weiß	D	210008889-00
NEO006.0-I-X-12	Steckernetzteil	Schwarz	D	210010421-00
PSM 1 12 24	Netzgerät	Sonstiges	D	210010340-00



Siedle IQ BTS
IQ BTS
210010657
Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
ZTS 800-01 W	Tischzubehör Standard	Weiß	A	200044472-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BTS/BTC/IQ BTS 850-...	Anschlussklemme	Blau	E	200029590-00
HT 811/840/850/870-... W	Hörer mit Federzugschnur	Weiß	E	200029573-00
IQ BTS/HTA/HTS	Anschlussklemme	Sonstiges	E	210008887-00


Siedle IQ BTS
IQ BTS

210010657

Seite 3



Zeichnungen / Montage

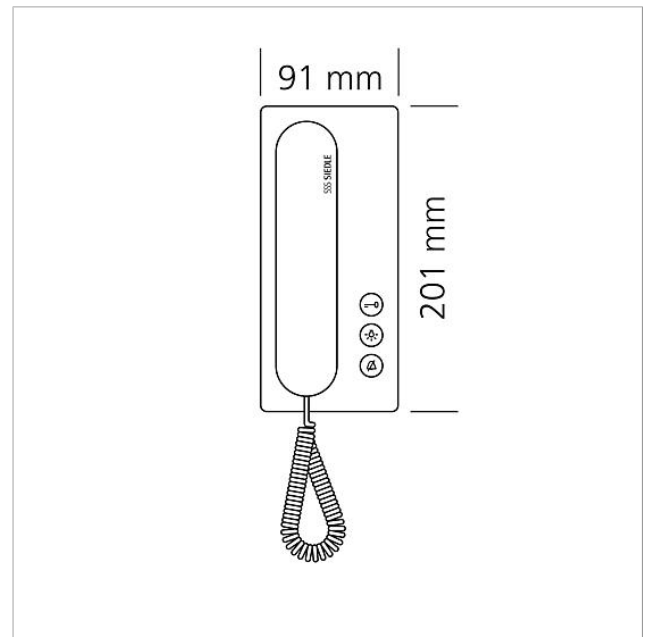



Siedle IQ BTS
IQ BTS
210010657
Seite 4

Weitere Dokumente

Siedle IQ BTS	Produktinformation	2,2 MB	herunterladen
Siedle IQ BTS	Bedienungsanleitung	938 kB	herunterladen
IQ BTS	Konformitätserklärung	1,1 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen