

LUXORliving PB 4 RF

Artikel-Nr.: 4800615

theben

Smart Home
UP-/UP-Funk-Aktoren

Funktionsbeschreibung

- *Lieferbar ab Mai 2024*
- LUXORliving Taster-Modul, KNX RF
- 4 Tastpunkte
- Integrierter Temperatursensor
- Universell einsetzbar in sehr vielen 55 mm Schalterprogrammen
- Einfacher und schneller Umbau von konventionellen Installationen
- 1-fach oder 2-fach Wippen als separates Zubehör zwingend erforderlich, Artikelnummern 9080026, 9080027
- Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter <https://luxorliving.de/luxorplug>



Technische Daten

LUXORliving PB 4 RF	
Betriebsspannung	230 V AC - 240 V AC, 60 Hz
Frequenz	60 Hz
Stand-by Leistung	~
Montageart	Unterputz
Anzahl Kanäle	1
Kontaktart	
Glüh-/Halogenlampenlast	

LUXORliving PB 4 RF	
LED-Lampe < 2 W	
LED-Lampe 2-8 W	
LED-Lampe > 8 W	
Umgebungstemperatur	45°C
Schutzklasse	II
Vorgänger	

Anschlussbilder

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4800615

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


16.03.2024
Seite 1 von 2

LUXORliving PB 4 RF

Artikel-Nr.: 4800615

theben

Maßbilder

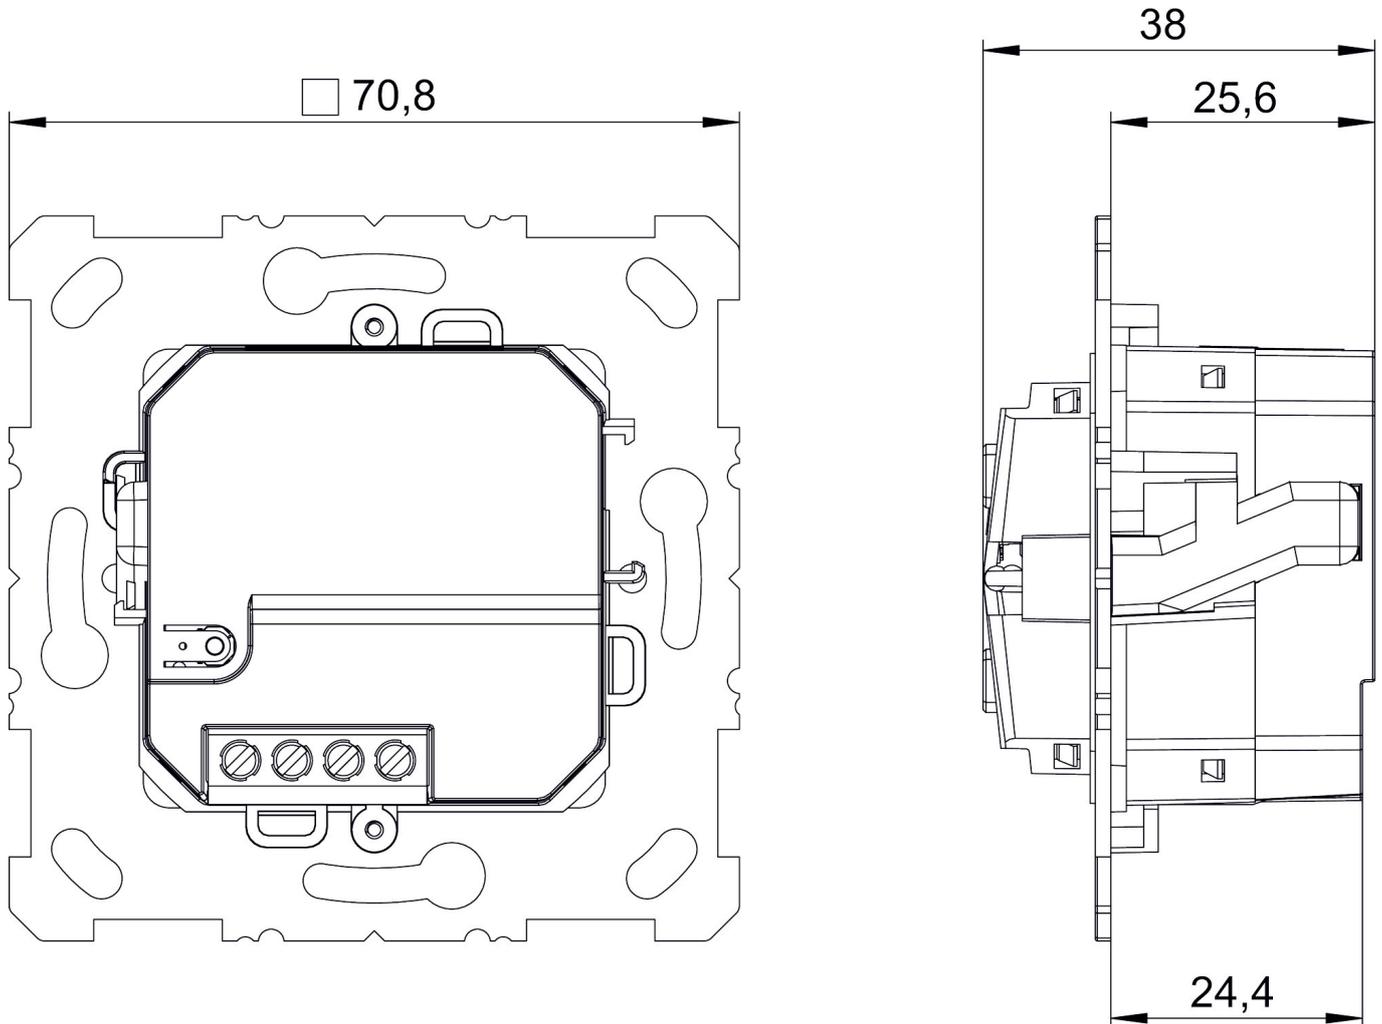

Zubehör

Wippe 1-fach WH
Artikel-Nr.: 9080026

Wippe 2-fach WH
Artikel-Nr.: 9080027



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4800615

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

16.03.2024
Seite 2 von 2