


ARTIKEL NR. 5683

CASAMBI Tast- Schaltaktor

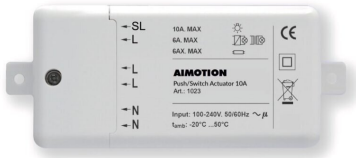

zur Artikelseite

- Wählbare Betriebsart: Tastaktor, Schaltaktor für empfindliche Geräte
- Drahtlose Steuerung per App, Wandschalter und Bewegungsmelder
- Automatisches Ein- und Ausschalten nach Uhrzeiten, Wochentagen, Datum oder Sonnenzeiten
- Gruppenfunktion
- Integration in Szenen und Animation
- iBeacon aktivierbar

WARENGRUPPE	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP40
GEWICHT IN KG	0.112	EINGANGSSPANNUNG	100 - 240 AC
		SCHUTZKLASSE	II
ABMESSUNGEN	Länge: 120mm Breite: 50mm Höhe: 33mm	AUSGANGSSPANNUNG	100-240
		GARANTIE IN JAHREN	1
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		AUFBAU	Ja
		DIN-SCHIENENMONTAGE	Ja
		EINBAU	Ja
		GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
		GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
		PROGRAMMIERBAR	Ja
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941004139
		ABMESSUNG LÄNGE IN MM	120
		ABMESSUNGEN BREITE MM	50
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	33