

# Fiche technique



## LK-IP/KNXs REG

Coupleur de ligne IP


No E: 405 821 319

Prix brut TVA excl.  
650.00 CHF

## Description du produit

- Sert d'interface sécurisée entre un réseau local (IP, Ethernet) et KNX
- Peut être utilisé comme interface de programmation pour l' ETS
- En tant qu'interface sécurisée KNX (tunneling), le dispositif empêche tout accès non autorisé au système
- L'option de sécurité peut être activée ou désactivée dans l' ETS
- LED's indiquent les états de fonctionnement ainsi que les erreurs de communication sur le bus KNX
- Les boutons sur la façade permettent de désactiver le filtre des télégrammes afin d'effectuer des tests
- Permet le transfert (routage) sécurisé de télégrammes entre différentes lignes via un réseau local (IP, Ethernet)
- Dispose d'une table de filtrage étendue pour les groupes principaux 0 à 31 et peut mettre en mémoire tampon jusqu'à 150 télégrammes

## Illustrations



Dimensions en mm

## Caractéristiques techniques LK-IP/KNXs REG

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Appareils modulaires (REG)
Matériel et type de construction	
Couleur	Gris clair
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

### Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Bornes KNX
Type de raccordement 2	Douille RJ45
Affichage LED	oui
Type de tension	DC
Tension d'alimentation	KNX, 24 V
Courant absorbé [mA]	20
Commande sur place/manuelle	oui

### Caractéristiques de fonction


Commande	KNX
----------	-----

### Déclarations

Température de service [°C]	-5 °C - +45 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	III

## Schémas

### Fonctionnement normal

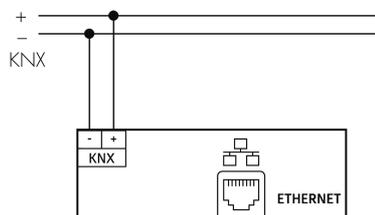

## Accessoires LK-IP/KNXs REG



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar

Alimentation KNX

No E: 405 800 119

Prix brut TVA excl. 350.00 CHF