

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI

Numero articolo GTIN

EQ10127762 4015120127762

200 - 240
V AC

DALI-2

IP20



Descrizione del prodotto

- Set di driver a LED plug-and-play DALI per luci a LED satellitari ESYLUX con colore della luce
- Potenza d'uscita max da 30 W
- Uscita corrente 700 mA
- Collegato al driver sul lato primario: cavo bianco da 150 mm per una scatola di giunzione, cavo nero da 1 m con connettore nero/blu a 5 pin WAGO WINSTA 770
- Collegato al driver sul lato secondario: cavo blu da 1 m con connettore RJ45



Dati tecnici

GENERALE	
Categoria dispositivo	Cablaggio
Interfaccia utente	Bus DALI
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Informazioni specifiche sul prodotto	Conforme allo standard DALI-2
ALLEGATO	
Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Tipo di connessione	Spina
Connettore	WAGO WINSTA® MIDI Cod. I, WAGO WINSTA® 770, RJ45
Numero di contatti	5
Lunghezza del cavo	1 m
ALLOGGIAMENTO	
Dimensioni	Lunghezza 103 mm x Larghezza 68 mm x Altezza/ profondità 30 mm

Peso	453 g
Materiale	PC + ABS
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	0 °C...+40 °C
Umidità relativa	10-90%, senza condensa
Colore	nero / bianco

VERSIONE ELETTRICA	
Sistema di controllo	DALI-2
Classe di protezione	II
Tensione nominale	200 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Tensione di uscita	3 - 42 V DC
Corrente di spunto	30 A / 120 µs
Corrente d'uscita	700 mA
Potenza assorbita	34 W
Assorbimento di corrente	300 mA
Consumo in stand-by	< 0,5 W

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI


Numero articolo

GTIN


EQ10127762

4015120127762

Disegno quotato

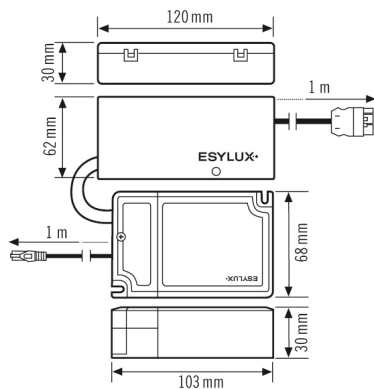

Schema elettrico



Funzionamento standard.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Set di driver a LED plug-and-play DALI per luci a LED satellitari ESYLUX con colore della luce
- Potenza d'uscita max da 30 W
- Uscita corrente 700 mA
- Collegato al driver sul lato primario: cavo bianco da 150 mm per una scatola di giunzione, cavo nero da 1 m con connettore nero/blu a 5 pin WAGO WINSTA 770
- Collegato al driver sul lato secondario: cavo blu da 1 m con connettore RJ45