SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI

Zigbee 3.0 DALI CONV LI | Convertitore per integrare gli apparecchi DALI nei sistemi di controllo basati su tecnologia Zigbee

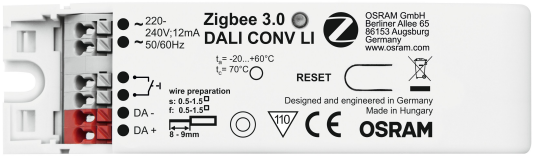

Aree di applicazione

- Smart Homes
- Offices

Vantaggi del prodotto

- Support standard DALI and DALI DT8 (Tunable White) control gears
- Automatic operating mode detection after each restart
- Zigbee 3.0 certified including enhanced security standard
- Synchron switching and dimming of up to 8 DALI control gears
- Reliable dimming through digital control of the drivers

Caratteristiche del prodotto

- Integrated Zigbee transceiver module
- DALI interface for addressed or broadcast operation
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection

© 2023, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	1,00 W
Tensione nominale	230 V
Frequenza di rete	50…60 Hz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	108,00 mm
Larghezza	30,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	30.00 mm
Altezza	21,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21.00 mm
Peso prodotto	40,00 g

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20…+60 °C

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
Interfaccia per la regolazione	Mediante DALI / ZigBee
Numero di uscite di controllo	1
Tipo di installazione	Luminaire integration/Montaggio indipendente
Campo di trasmissione	15 m

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

- 1-2 DALI control gears in addressed mode
- 3-8 DALI control gears in broadcast mode
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

© 2023, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati
PDF	User instruction
PDF	Installation guide
PDF	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4062172044776	Astuccio 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	52.00 g	0.22 dm^3
4062172044783	Cartone di spedizione 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1412.00 g	7.86 dm^3

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2023, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.