

RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM 827 36 SL

Artikelnummer 0031801


SYLVANIA



Premium performance professional LED MR16 range with the same look and feel of traditional halogen MR16 lamp. Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture. Very long lifetime of up to 25,000 hours. Switching cycles: >100,000. Colour rendering: CRI80. Lamp voltage: 12V AC/DC. Warranty: 5 Years

Technische Werte

Größe (mm)

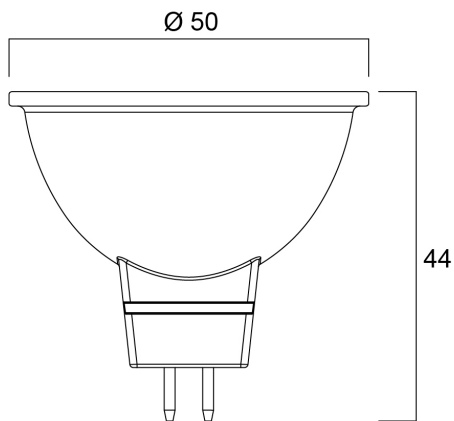

Photometrie

RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM 827 36 SL

Artikelnummer 0031801



Allgemeine Daten

Produktname	RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM 827 36 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	4.3
Lampenform	Reflector
Sockel	GU5.3
Lampenausführung	Fresnel lens
Built in presence detector	NONE
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retail
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741257
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	345
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Lichtintensität (cd)	680
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	4.3
Wattage (W)	4.3
Äquivalenzleistung (W)	35
Stromstärke (A)	0.55
Primary Supply/Product voltage - min (V)	12.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	12.0
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	3.96
Dauer Einschaltstrom (μ s)	1200
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60/HF

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Transparent
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	44
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	50
Gewicht (kg)	0.032

RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM 827 36 SL

Artikelnummer 0031801



Packaging

EAN Code	5410288318011
Einzelverpackung Länge (cm)	6.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.2
DUN 14 (außen)	15410288318018
Units per inner package	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	19.4
Innenverpackung Breite (cm)	11.1
Innenverpackung Länge (cm)	9.2
DUN14 (innen)	25410288318015
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	58.5
Außenverpackung Breite (cm)	20.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.8

Safety data

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures