

Sense Round TW



Sense TW Weiss 320 IsoSafe 1610lm 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8

Artikelnummer: 212304
EAN: 7021982123047



Elektrisch

System wattage: 19W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 10, B16: 16, C10: 16, C16: 26

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1610lm
Lichtausbeute: 85 lm/W
Lichtfarbe: 2700-6500K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000 (50.000 as IsoSafe)
Lebensdauer: L90>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
UGR: UGR<22
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: TW DALI Type 8

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IK Class: IK08
IP Klasse: IP40/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen

Größe

Abdeckmaß (mm) D: 320
Lochmaß (mm): 285
Einbautiefe (mm): 25
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.489 / 1.265

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 325 x 325 x 65

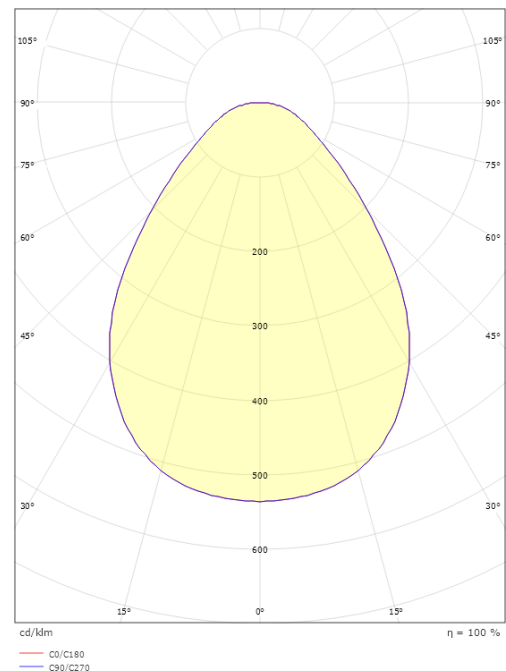

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 0 4 7