

ToLEDo Performer T130 V2 10500LM 840 E40 SL

Artikelnummer 0028379


SYLVANIA



Direct retrofit replacement for high-pressure mercury vapor lamps (HPMV) 50,000 hours average rated lifetime Up to 78% energy saving compared to the standard high-pressure mercury vapor lamps Mercury-free solution Lower maintenance cost High lumen efficacy Dual operating mode – compatible with HPMV magnetic ballast and also, suitable for AC direct mains 120-240V operation High surge voltage protection: 4kV Suitable for both open and enclosed luminaires Wide light distribution High switching cycles – 200,000X High colour rendering – CRI80 Minimum and maximum operating temperature: -30°C to 50°C

Technische Werte

Größe (mm)

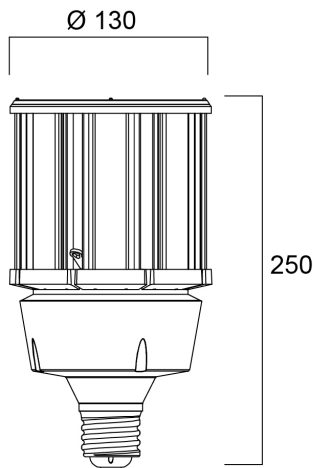

Photometrie

ToLEDo Performer T130 V2 10500LM 840 E40 SL

Artikelnummer 0028379

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo Performer T130 V2 10500LM 840 E40 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	80
Sockel	E40
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+50°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	10500
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	10500
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	80
Wattage (W)	80
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	0.5
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>200000
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	79.2
Dauer Einschaltstrom (μ s)	3
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	11
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	22

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	50000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	50000

Physikalische Daten

Länge (mm)	250
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	130
Gewicht (kg)	1.374

ToLEDo Performer T130 V2 10500LM 840 E40 SL

Artikelnummer 0028379



Packaging

EAN Code	5410288283791
Einzelverpackung Länge (cm)	14.0
Einzelverpackung Breite (cm)	14.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	29.0
DUN 14 (außen)	15410288283798
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	4
Außenverpackung Länge (cm)	30.0
Außenverpackung Breite (cm)	30.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	31.0

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-50
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures