

Inspire S 150 Noir 490lm 4000K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles:

320825

EAN:

7021983208255



Électrique

Wattage du système:	8W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	490lm
Efficacité lumineuse:	61 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (Ra):	Ra 98
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Faisceau:	55°
UGR:	UGR<19
Stroboscopique visible (PstLM):	0.1
Effet stroboscopique_(SVM):	0.1

Convertisseurs

Type:	Coupure de phase
Alimentation:	200mA

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IP Class:	IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	E
Breem:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Noir (RAL 9004)

Montage/Connexion



Montage:	Intérieur
Module:	150
Connexion:	Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:	160
Largeur (mm) W:	59
Hauteur (mm) H:	85
Poids (kg) brutto/netto:	0.689 / 0.649

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	169 x 93 x 69
---------------------------------	---------------

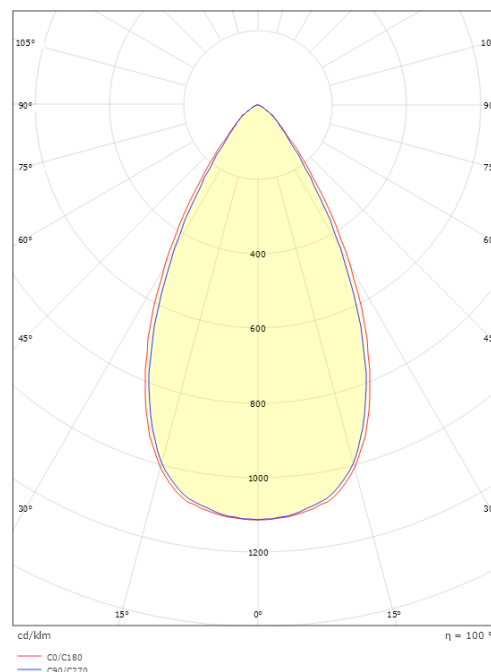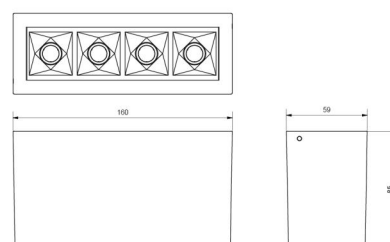

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 2 5 5