

RefLED Superia Retro ES50 V3 700LM 830 36 SL

Code article 0029122


SYLVANIA



Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture Very long lifetime of up to 25,000 hours COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection High switching cycles: >100,000 High colour rendering: CRI80 Non dimmable Warranty: 5 Years

Atouts techniques

Dimensions (mm)

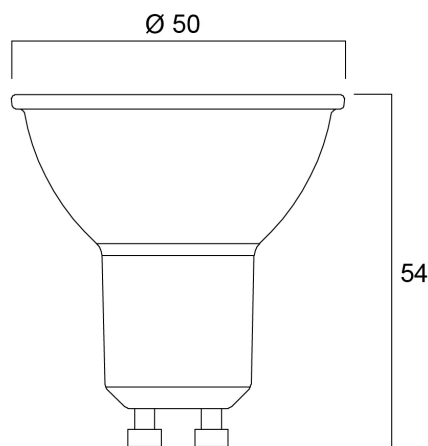

Photométrie

RefLED Superia Retro ES50 V3 700LM 830 36 SL

Code article 0029122



Données générales

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 V3 700LM 830 36 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	7.3
Cap/Base	GU10
Fixture rating	Open
General application	Office, Hospitality, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries
Operating temperature range (°C)	-20°C...+50°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4741051
Warranty	5 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	700
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	6
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	1300
Beam Angle (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	7.3
Wattage (W)	7.3
Equivalent watt (W)	95
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Dimmable	No
Courant d'appel (A)	7.4
Inrush Duration (μ s)	270
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 16A C Breaker	97
Max. products per 16A B Breaker	58

Durée de vie

Lifespan L70 B50	25000
Average life (Nominal) (h)	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000

Données physiques

Nominal Product Height (mm)	54
Nominal Product Diameter (mm)	50
Poids (kg)	0.048

RefLED Superia Retro ES50 V3 700LM 830 36 SL

Code article 0029122



Emballage

Product EAN number	5410288291222
Longueur simple de l'emballage (cm)	8.2
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.1
Packaging single depth (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288291229
Units per inner package	6
Packaging inner length / height (cm)	9.2
Packaging inner width (cm)	16.4
Packaging inner depth (cm)	13.1
DUN14 (outer)	25410288291226
Units per outer package	60
Packaging outer length / height (cm)	20.8
Packaging outer width (cm)	17.8
Packaging outer depth (cm)	68.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	None